




Minőségi beltéri ajtók, közvetlenül a gyártótól

TERVEZÉSI SEGÉDLET







BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

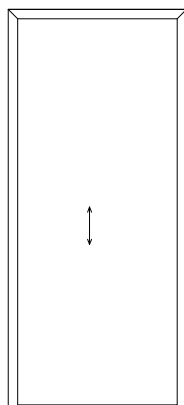


Szicília

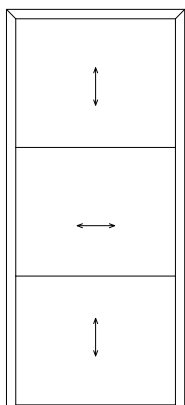


Korintosz

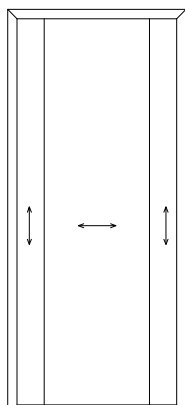


Szidón

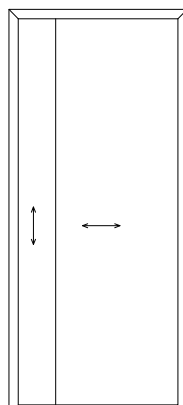


Szmirna

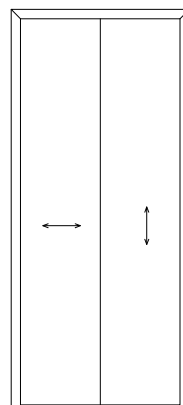


Tunis




Gordion II




Gordion P II




Gordion C II




Gordion R




Gordion IV




Karthago




Karthago II

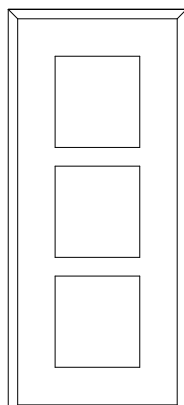


Ararat

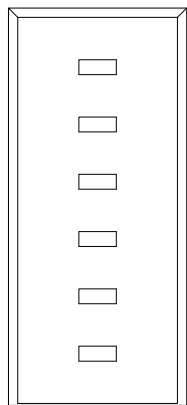


Assur

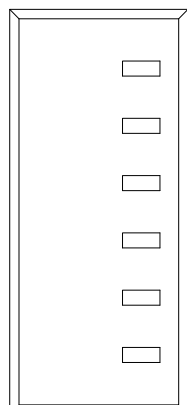


Athén

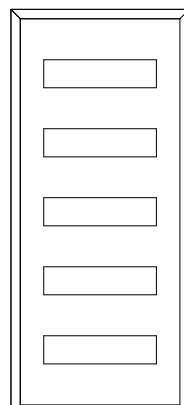


Athosz

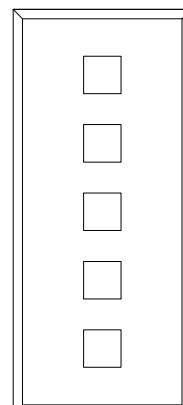


Babilon

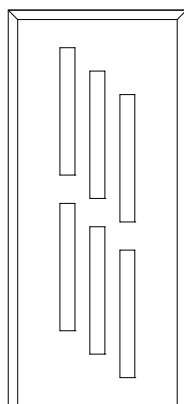


Délosz




Delhi II.

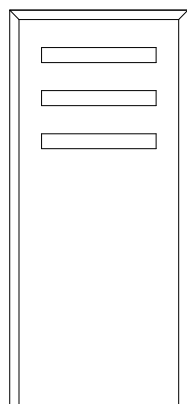


Delhi III

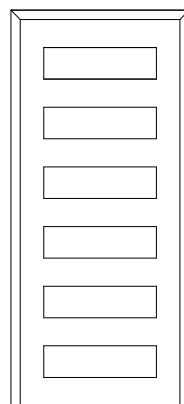


Hormuz

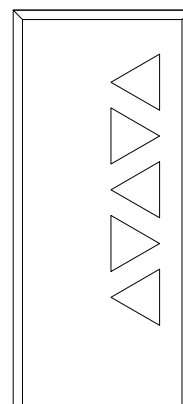


Ithaka

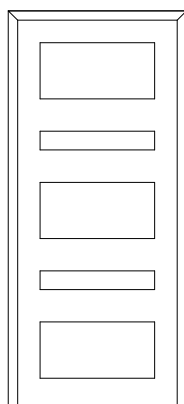


Isumi




Jeriko

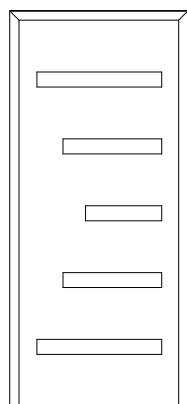


Kána




Mali




Medina




Mekka

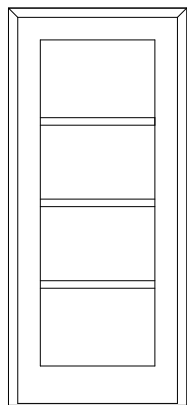


Mekka IV

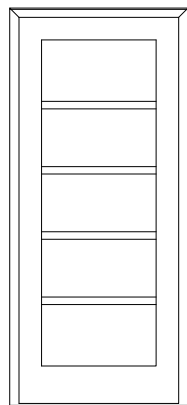


Mekka V

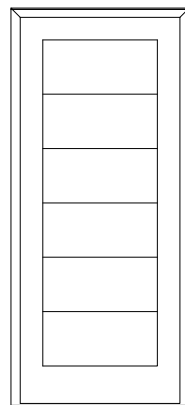


Mekka VI

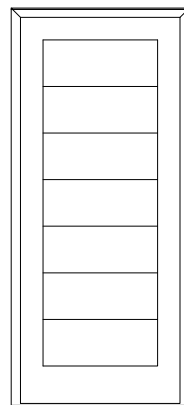


Mekka VII

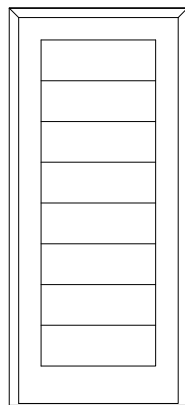


Mekka VIII

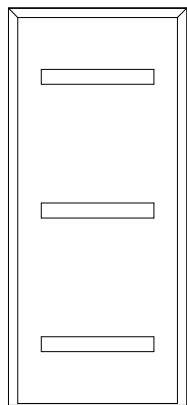


Milétosz III

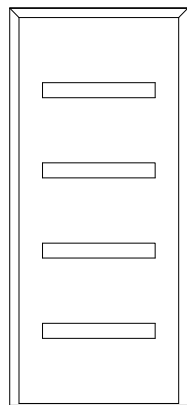


Milétosz IV

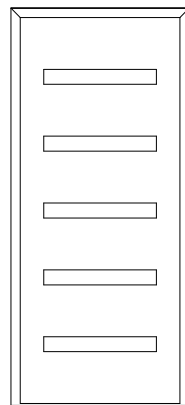


Milétosz V

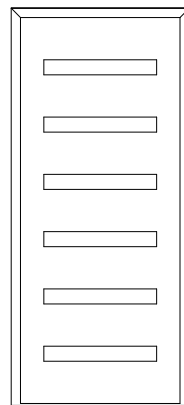


Milétosz VI

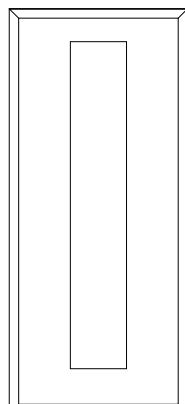


Ninive

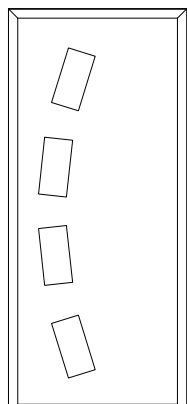


Pella




Pompeji

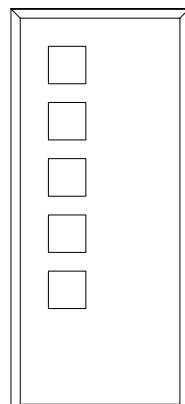


Prága




Savaria

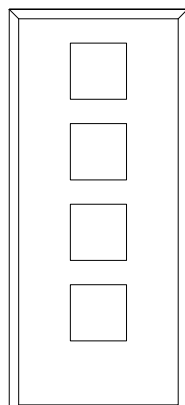


Sína

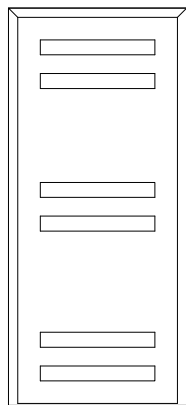


Szadoma

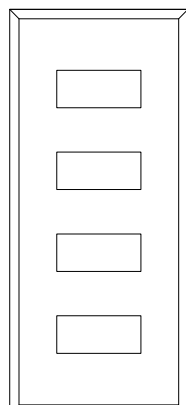


Théba

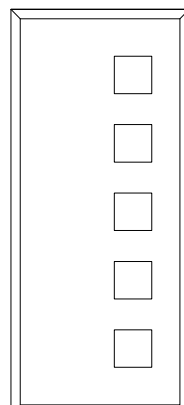


Théra




Toledo

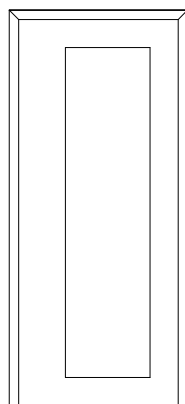


Torino

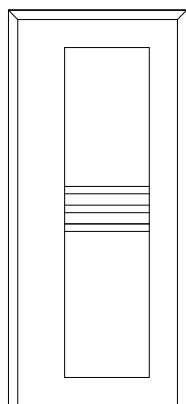


Torino III

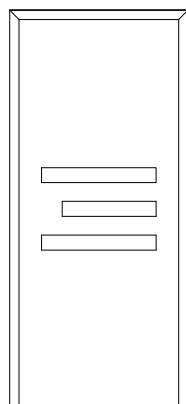


Türosz




Zambia

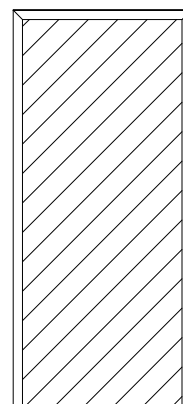


Bizánc

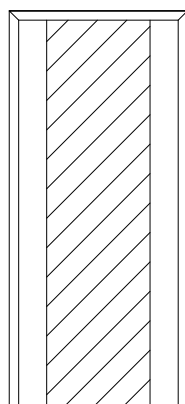


Borneo

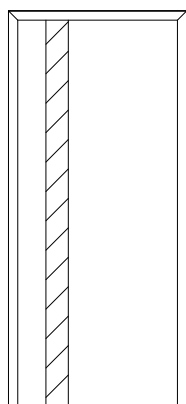


Szúsza

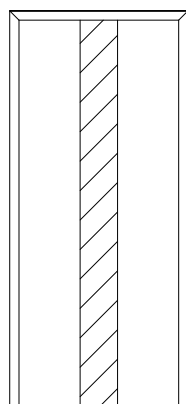

Perszepolisz

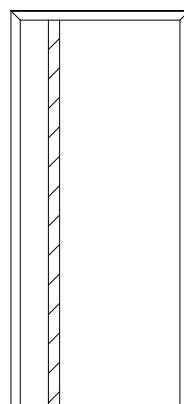

Naxosz

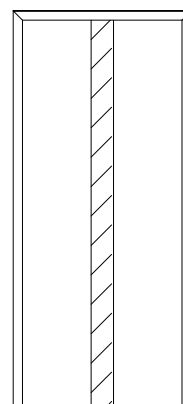


Kuru

Szabvány Dekor ajtó mérettáblázat

Névleges méret		Ajtólap külméret		Tok belméret		Tokmag külméret		Borítás(takaróléc) külméret	
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
65	210	61	207	56,6	205,8	61,0	208,0	71	213
75		72		67,6		72,0		82	
90		86		81,6		86,0		96	
100		97		92,6		97,0		107	


SZABVÁNY DEKOR AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

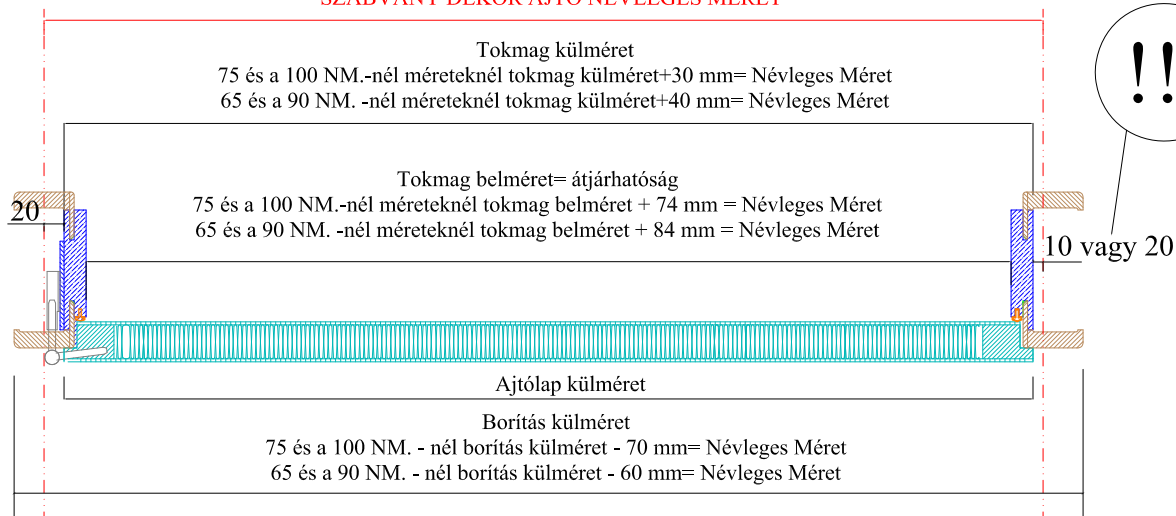

CPL ajtó mérettáblázat


Névleges méret		Ajtólap külméret		Tok belméret		Tokmag külméret		Borítás(takaróléc) külméret	
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
75	210	70,2	206,1	65,8	204,9	71	207,5	80,2	212,1
90		85,2		80,8		86		95,2	
100		95,2		90,8		96		105,2	

CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

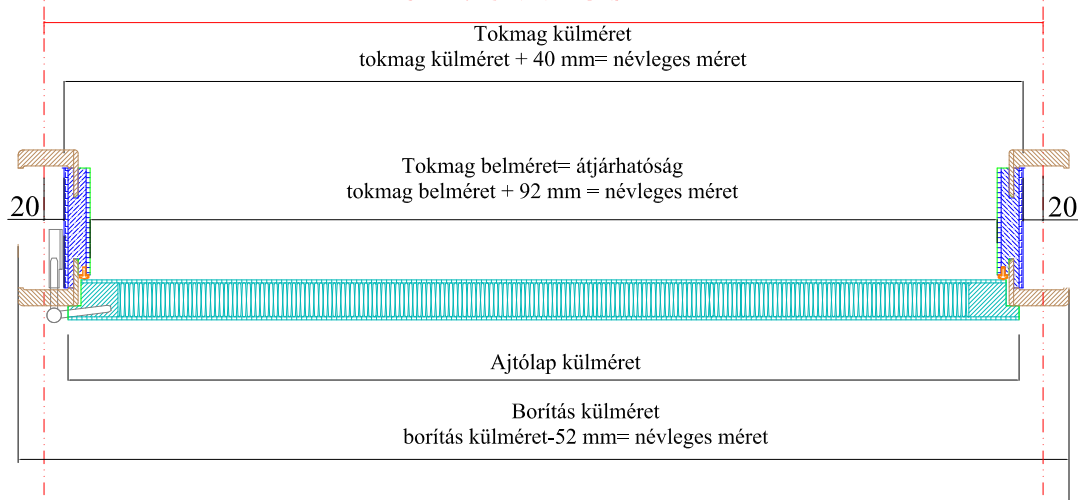




BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

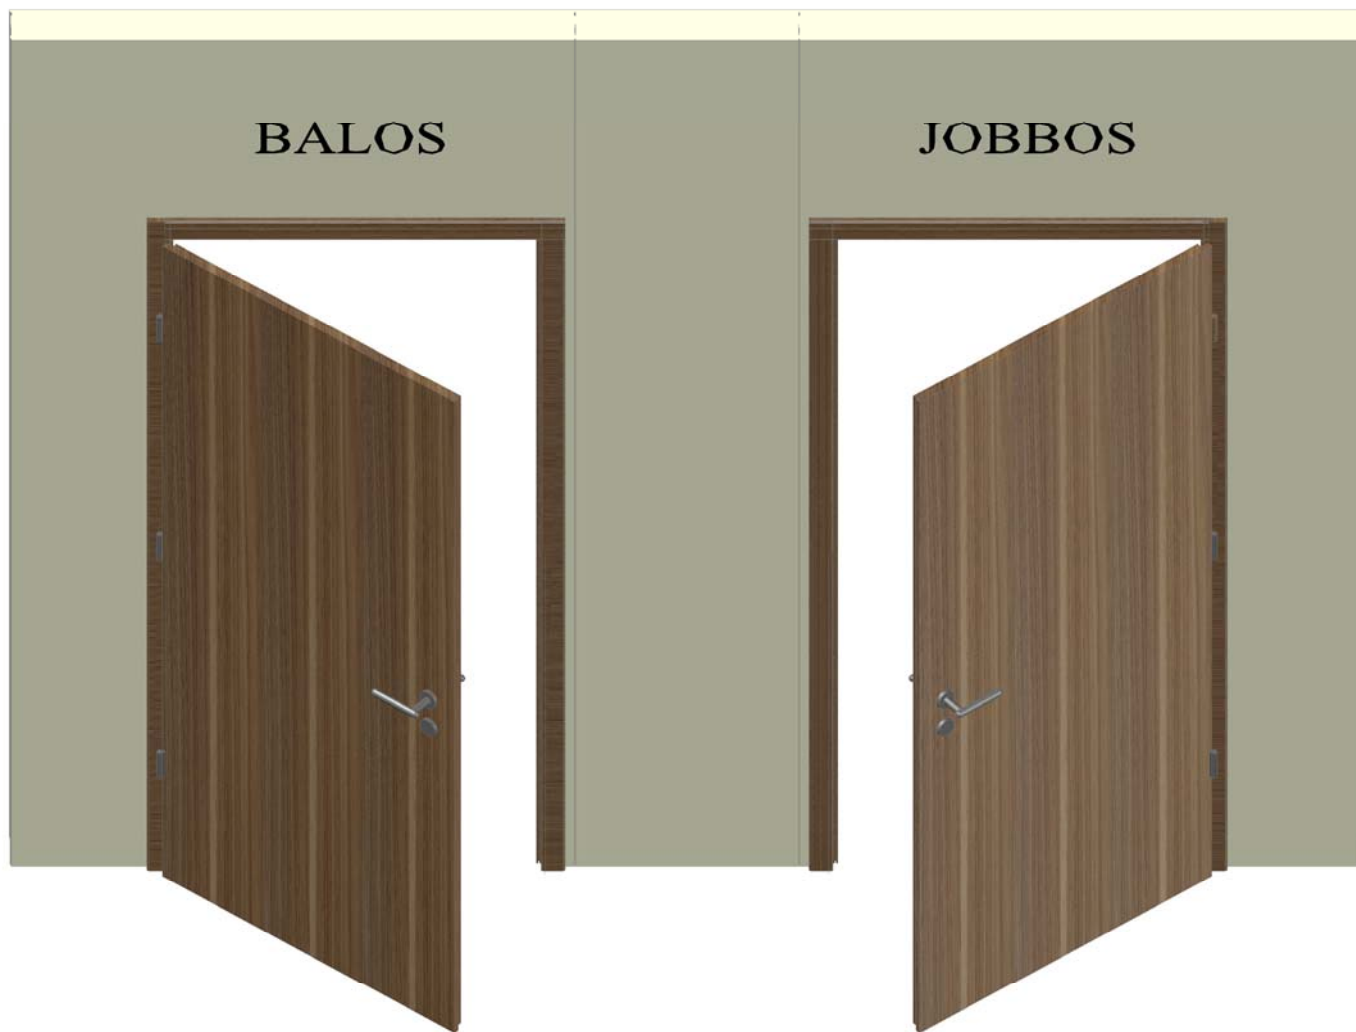

Elhelyezési hézag:
 Alap esetben bal és jobb oldalon
 20-20 mm azaz a teljes
 elhelyezési hézag 40mm.

Mobil borítás,
 Az elhelyezési hézag takarásra szolgál. A
 tokmagban szabadon mozog ezáltal a
 falvastagsághoz állítható. Alap helyzetbe
 képest akár 10-15 mm-rel vastagabb
 falvastagsághoz is alkalmazható. Ezért egy 120
 mm-es tok akár 135 mm vastag falat is képes
 átfogni. A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar
 oldal irányban.

Falvastagság
 Általában egyenlő a tok magjának
 méretével.
 1 cm-es raszterben rendelhető.
 Az 1 cm-en belül eső falvastagságbeli
 eltéréseket a
 mobil borítással lehet korrigálni.



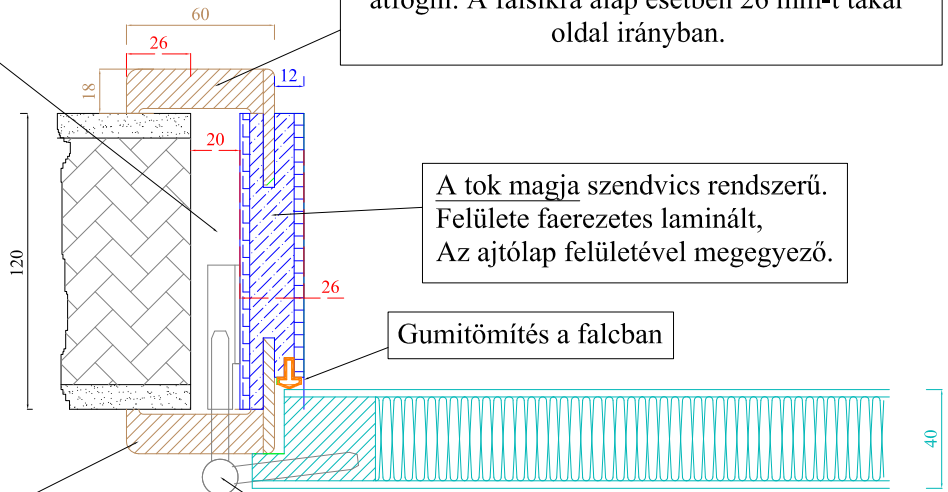



A tok magja szendvics rendszerű.
 Felülete faerezetes laminált,
 Az ajtólap felületével megegyező.

Gumitömítés a falcban

Fix borítás,
 A tokmagba van ragasztva, állítási lehetőség
 nincs.
 A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar.

Táskás pánt,
 Ajtólapot a tokhoz rögzíti,
 Egy része a tokmag külső oldalán helyezkedik el
 az elhelyezési hézagban.
 Fontos a méretfelvételkor kalakulálni vele!

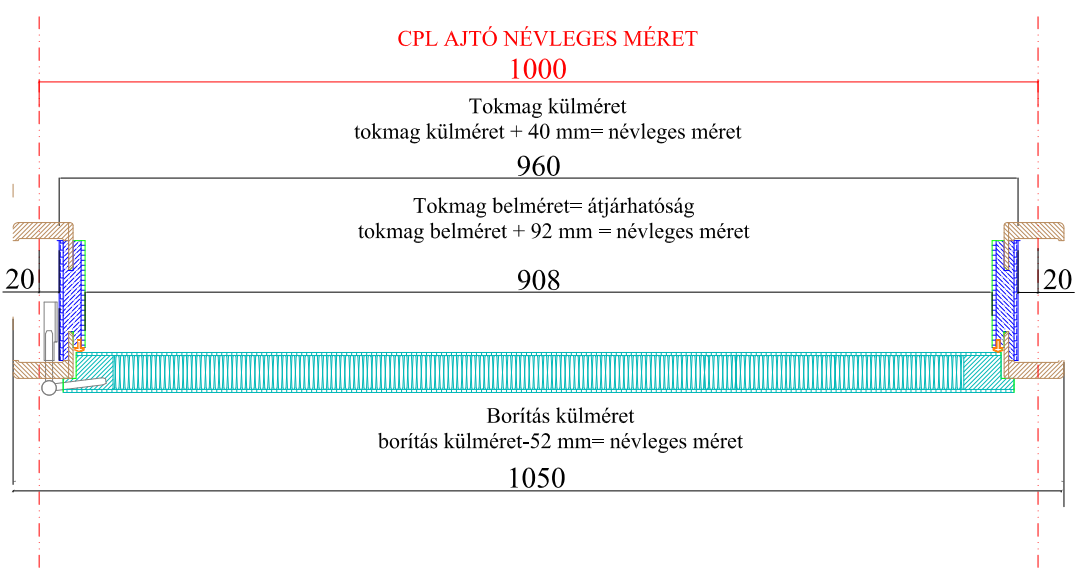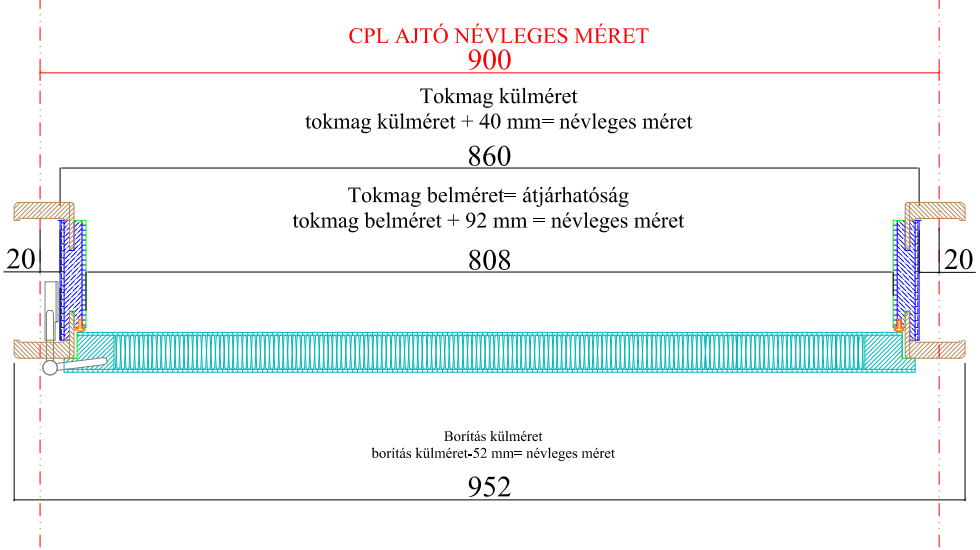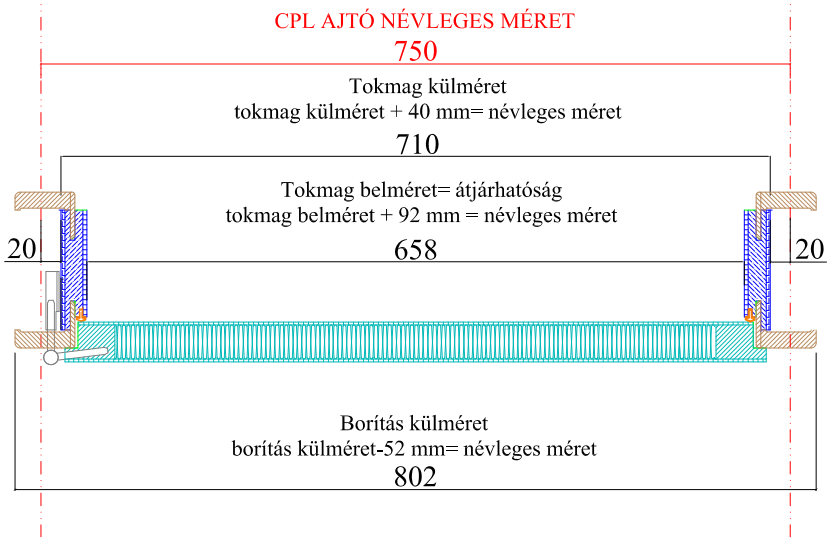


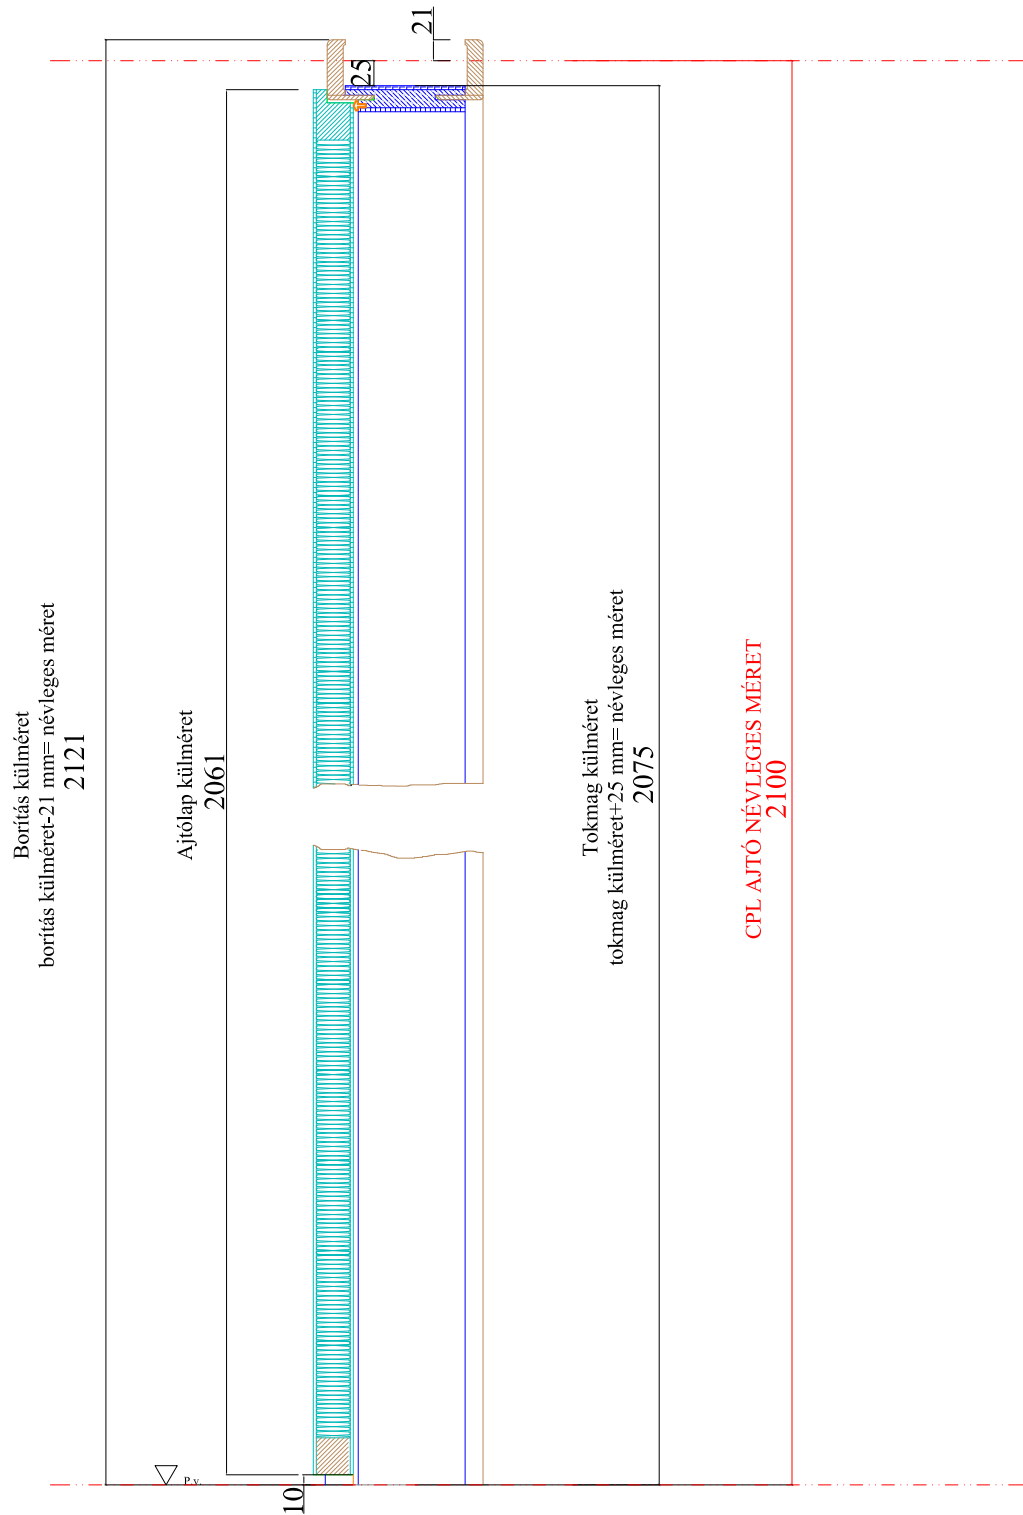

Elhelyezési hézag:
 Alap esetben bal és jobb oldalon
 10-20mm a 75 és a 100 Névleges méret esetén
 és 20-20mm 90 Névleges méret esetén

Mobil borítás,
 Az elhelyezési hézag takarásra szolgál. A tokmagban
 szabadon mozog ezáltal a falvastagsághoz állítható.
 Alap helyzethez képest akár 10-15 mm-rel vastagabb
 falvastagsághoz is alkalmazható. Ezért egy 120 mm-es
 tok akár 135 mm vastag falat is képes átfogni. A
 falsíkra 75 és a 100 névleges méret esetén 35mm a 65
 és a 90 névleges méret esetén 30mm takar oldal
 irányban.

Falvastagság
 Általában egyenlő a tok magjának
 méretével.
 1 cm-es rászterben rendelhető.
 Az 1 cm-en belül eső falvastagság beli
 eltéréseket a
 mobil borítással lehet korrigálni.

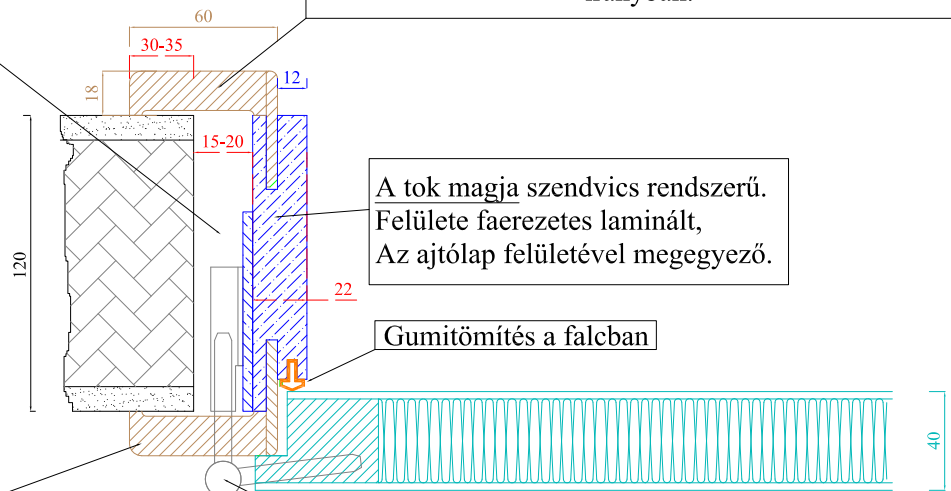


A tok magja szendvics rendszerű.
 Felülete faerezetes laminált,
 Az ajtólap felületével megegyező.

Gumitömítés a falcban


Fix borítás,
 A tokmagba van ragasztva, állítási lehetőség
 nincs.
 A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar.


Táskás pánt,
 Ajtólapot a tokhoz rögzíti,
 Egy része a tokmag külső oldalán helyezkedik el
 az elhelyezési hézagban.
 Fontos a méretfelvételkor kalakulálni vele!


SZABVÁNY DEKOR AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

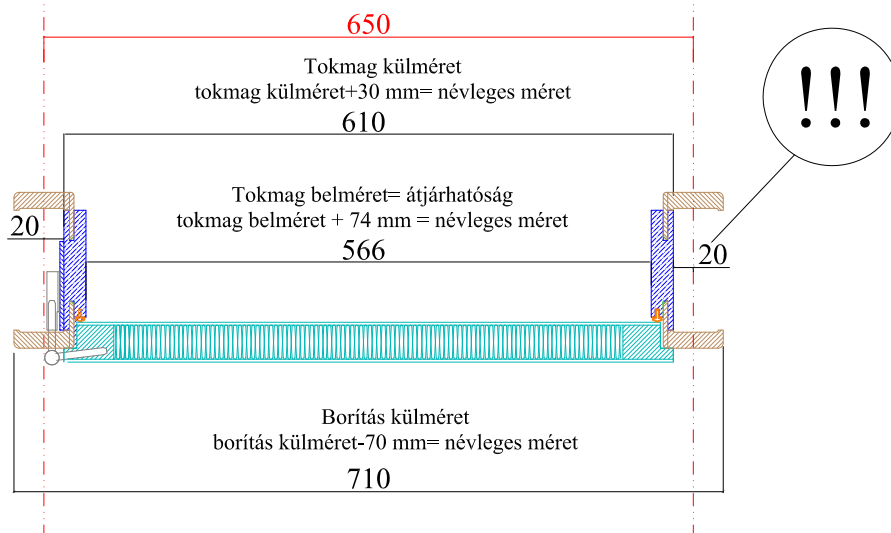

SZABVÁNY DEKOR AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

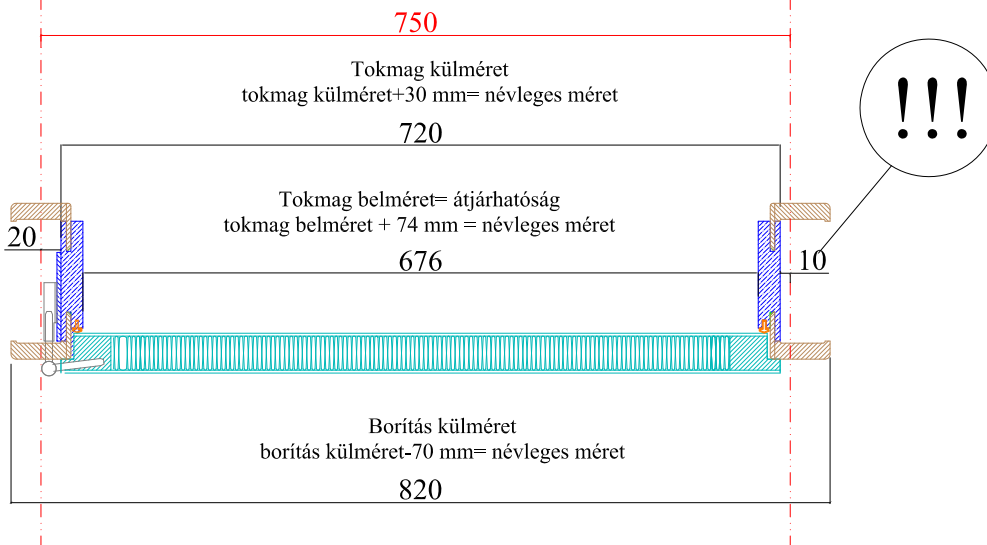

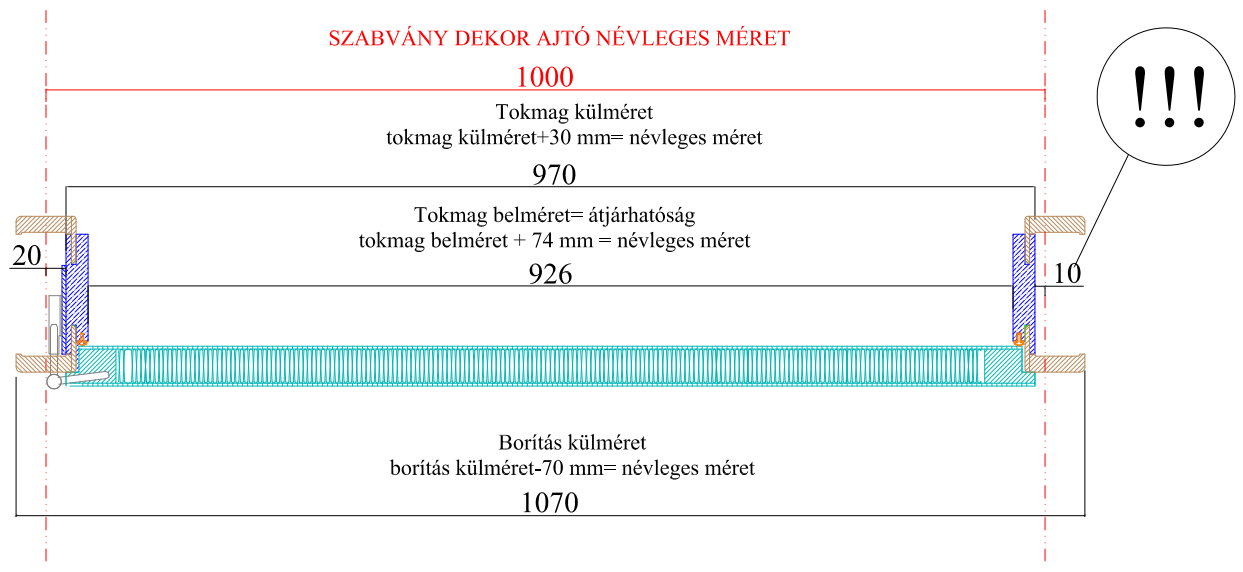


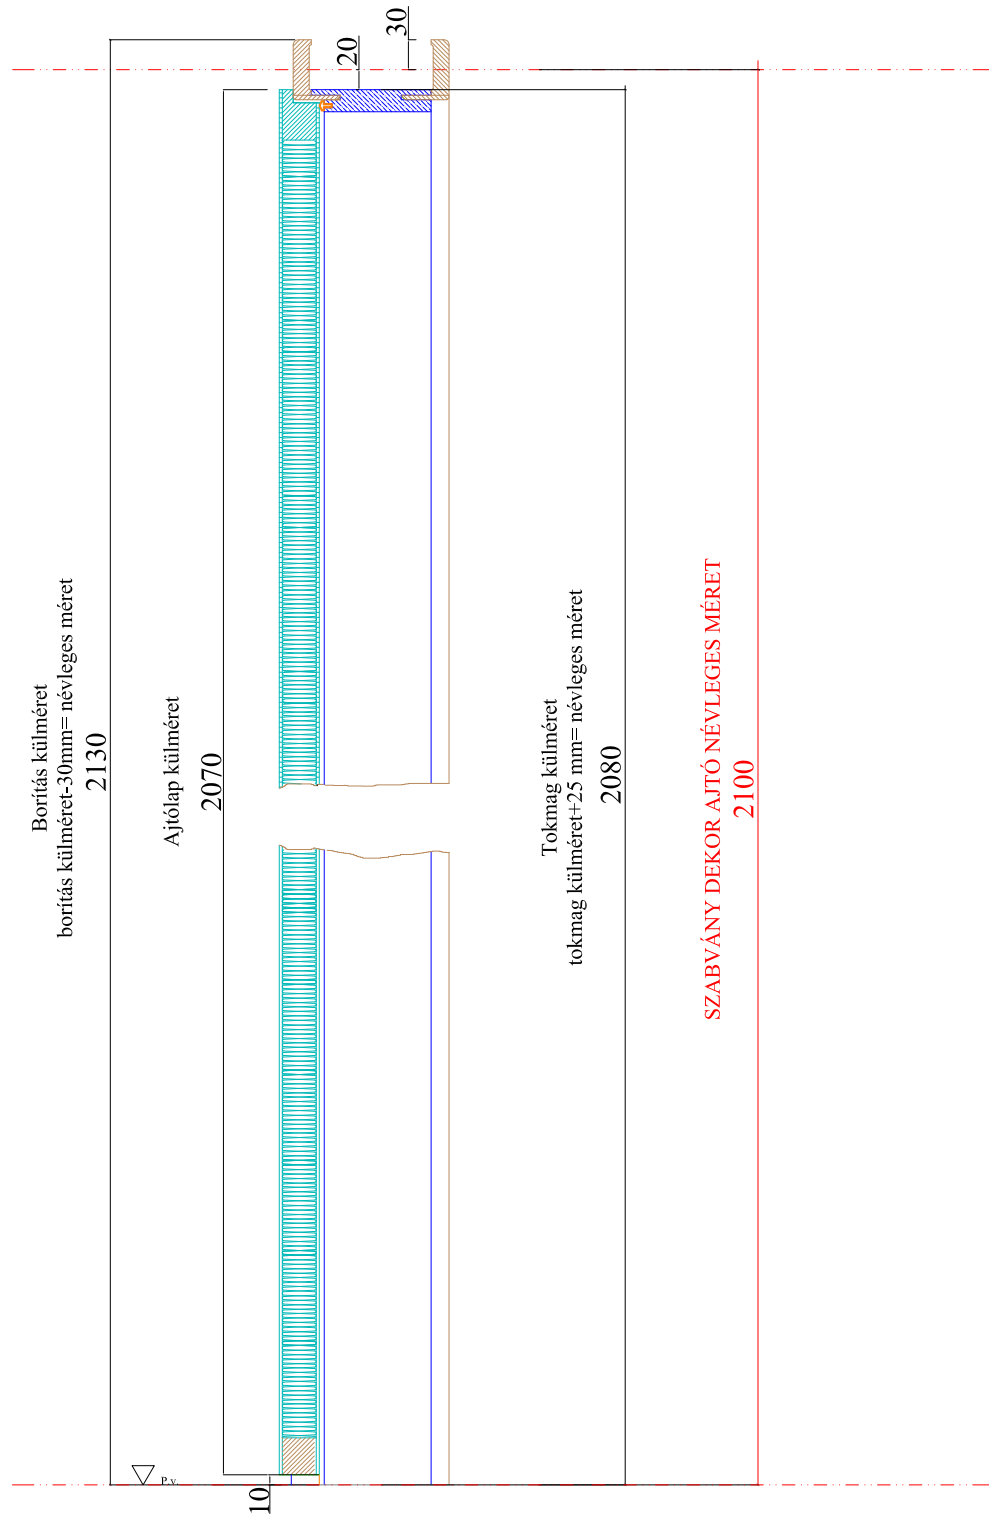

Elhelyezési hézag:
 Alap esetben bal és jobb oldalon
 10-10 mm azaz a teljes
 elhelyezési hézag 20mm.

Sarokléc
 Az elhelyezési hézag takarására szolgál.
 A tokhoz túszőgekkel célszerű rögzíteni.

Falvastagság
 Minimum 56mm -nek kell lennie.
 Felső korlát nincs.
 A gerébtokot a kávéban bárhova
 be lehet építeni.


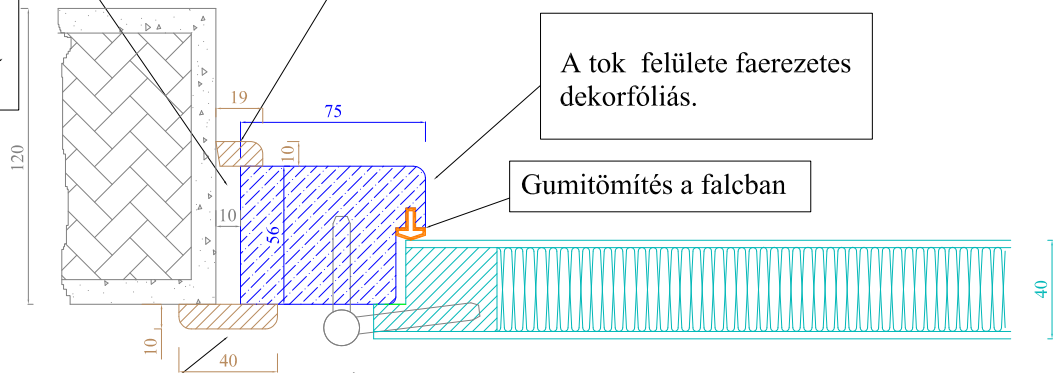



A tok felülete faerezetes
 dekorfóliás.

Gumitömítés a falban

Takaróléc
 Az elhelyezési hézag takarására szolgál.
 A tokhoz túszőgekkel célszerű rögzíteni.
 A falsíkon elhelyezkedő tokhoz kell alkalmazni


Golyós pánt,
 Ajtólapot a tokhoz rögzíti
 becsavaros kivitelű.

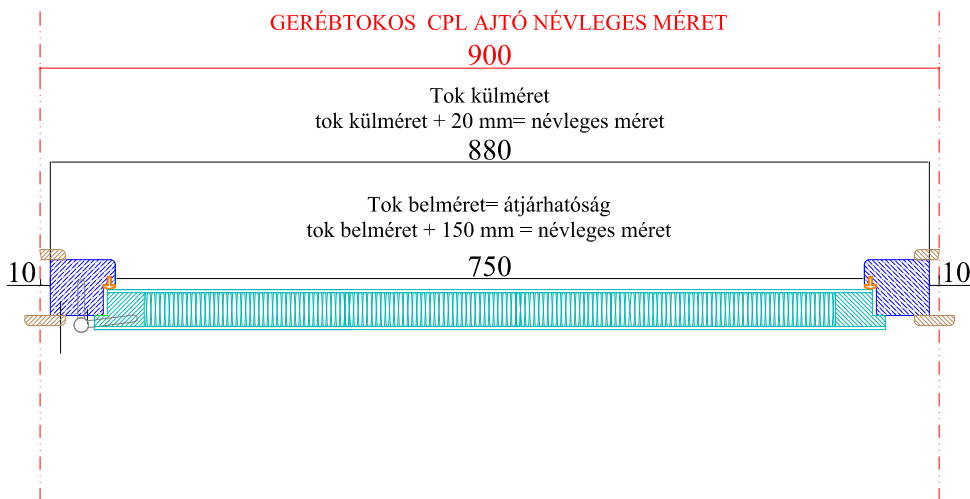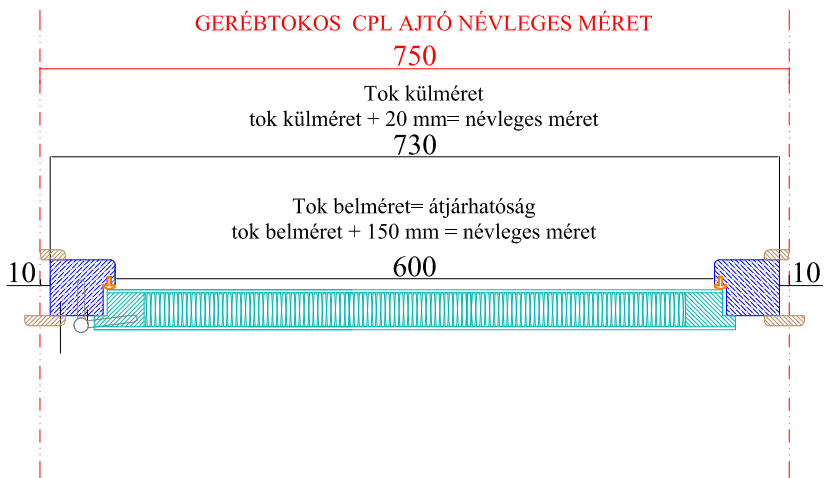

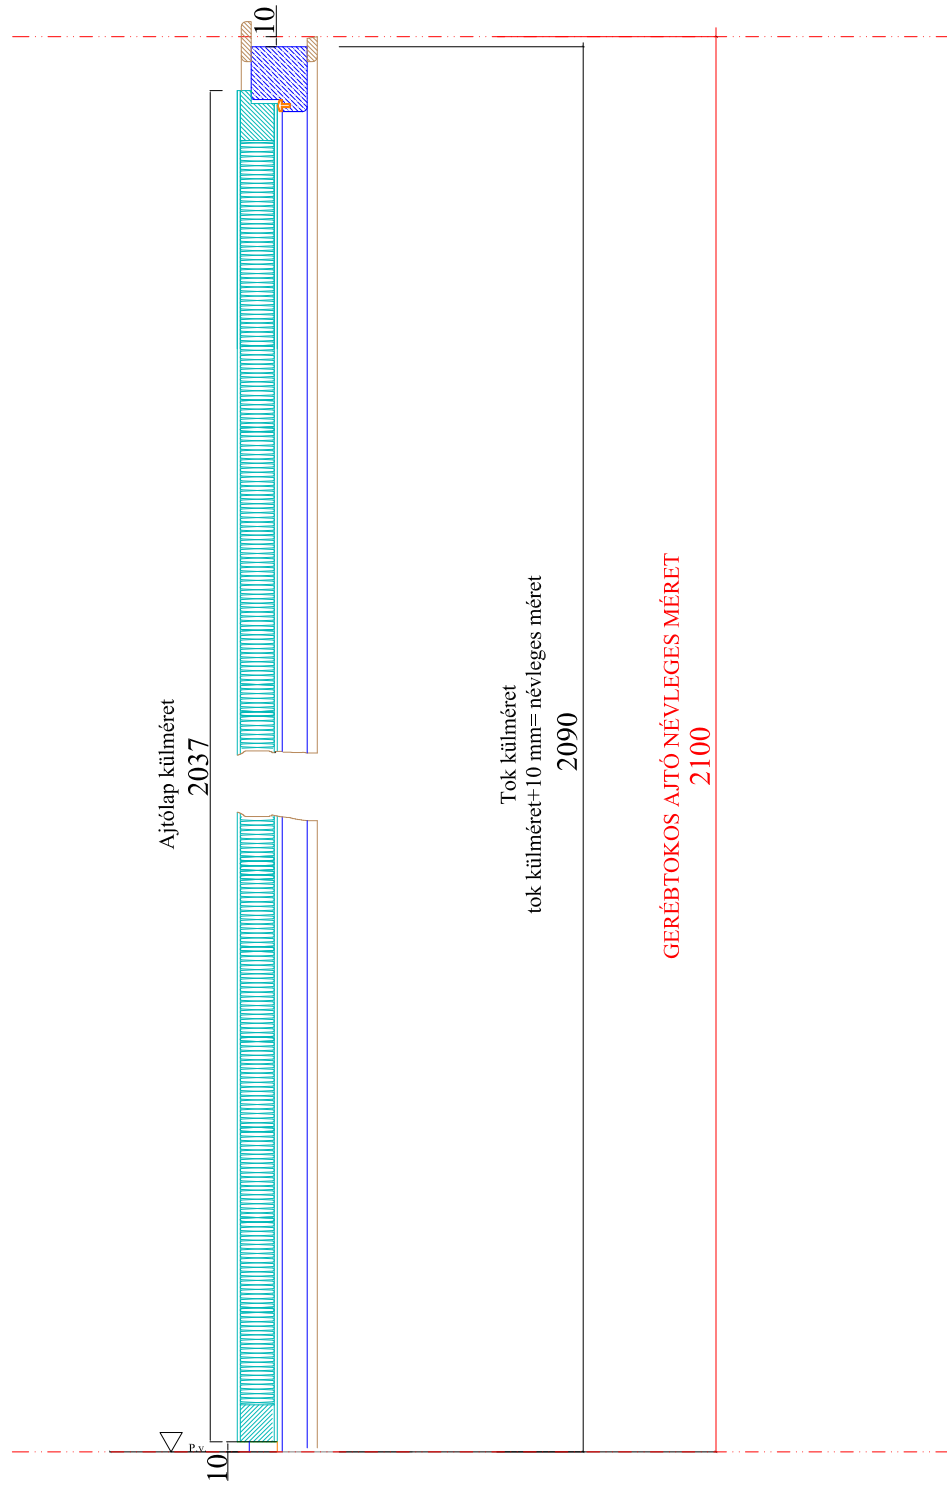




CPL ajtó kétszárnyú kivitel

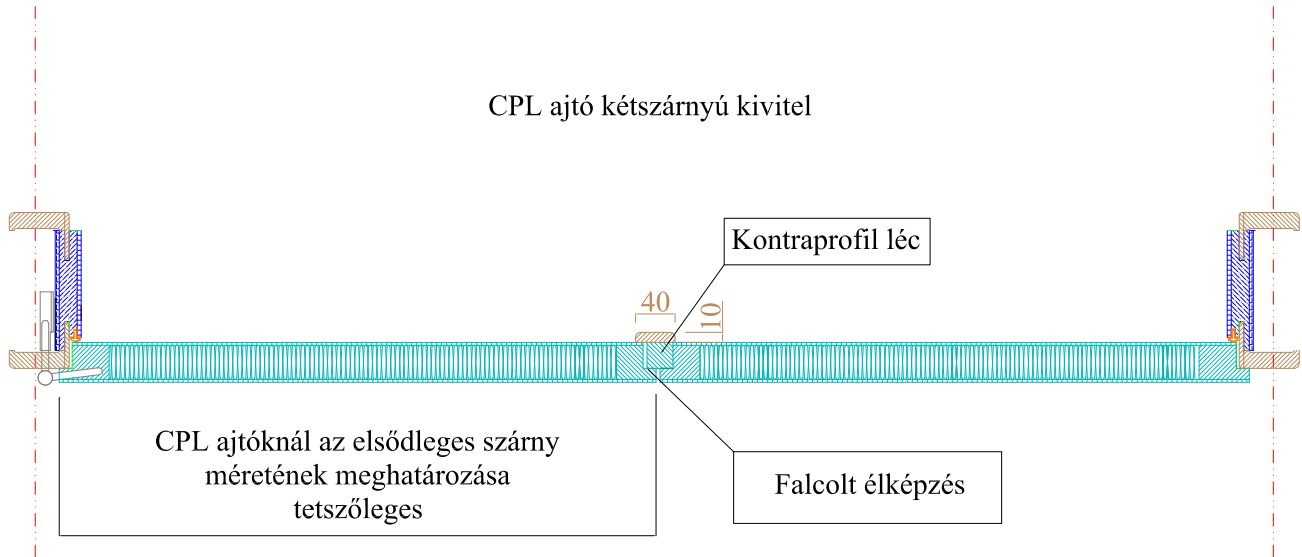


Szabvány Dekor ajtó kétszárnyú kivitel

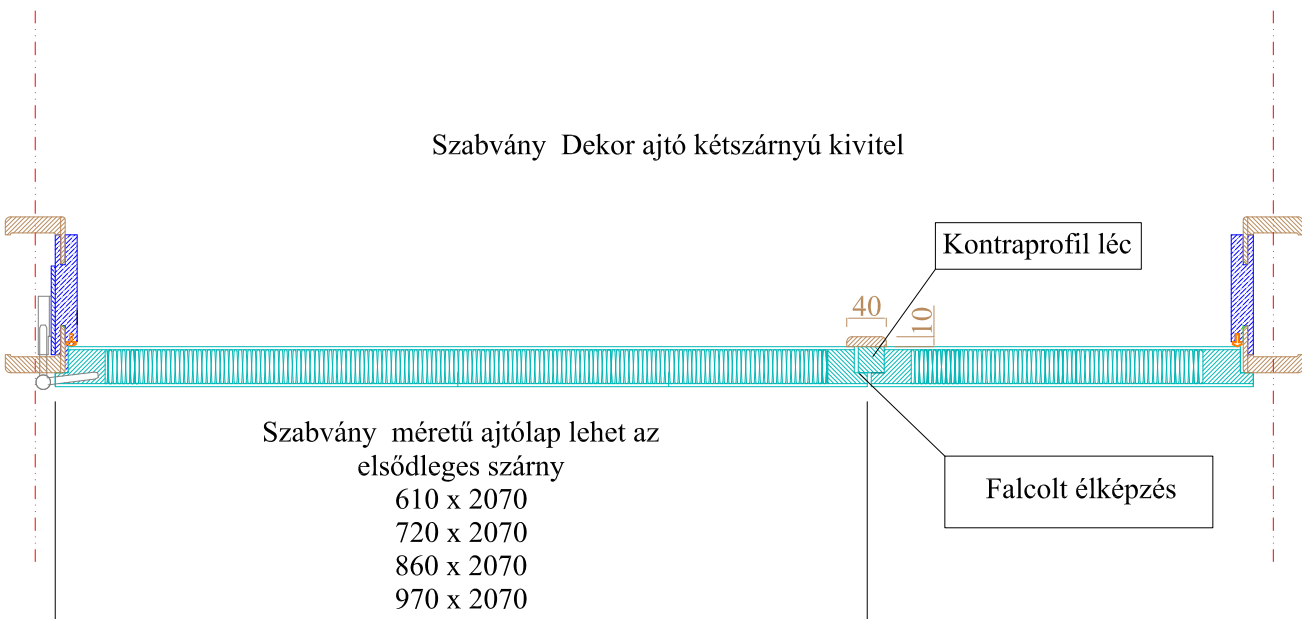






Egyszárnyú

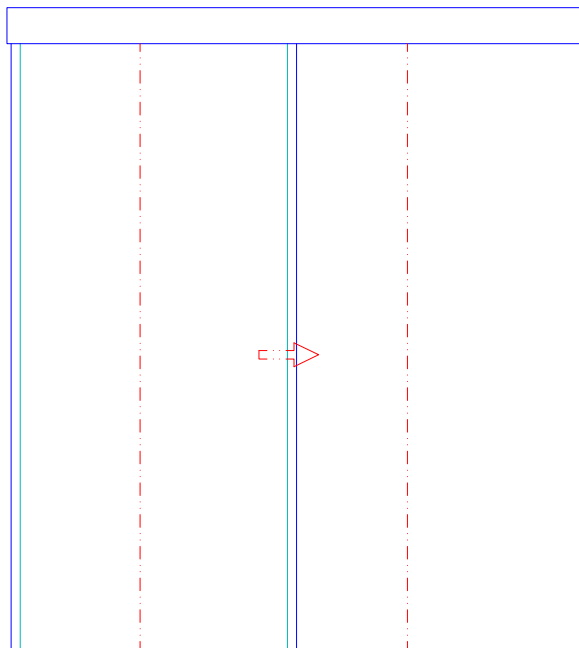

Kétszárnyú

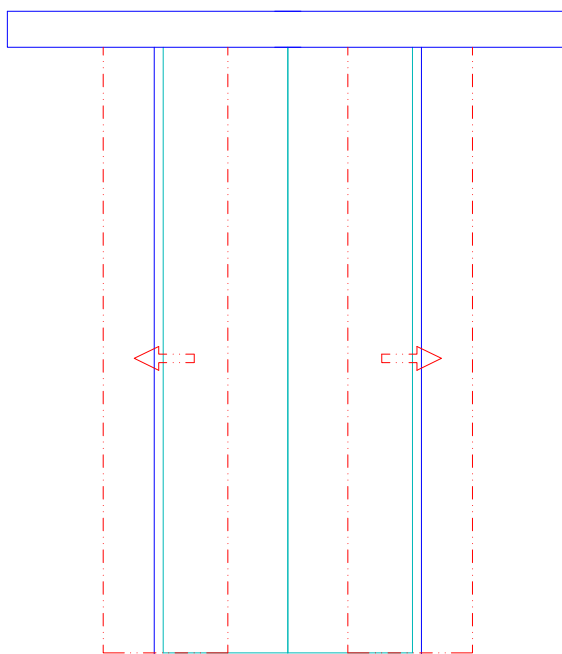

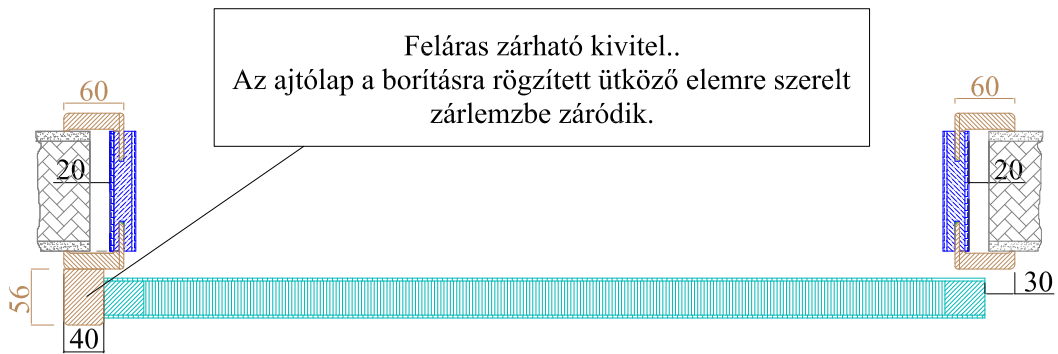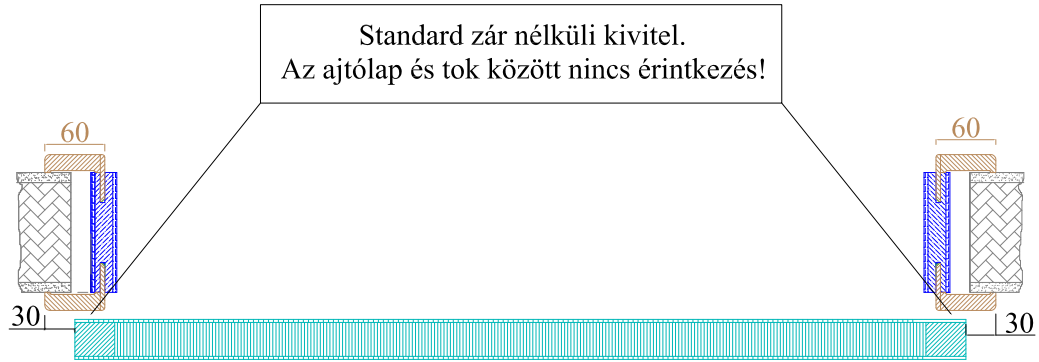



Karnis a sín és a szerelvények esztétikus takarására.
Az ajtó felületével színazonos.
A stafnifára felülről csavarozva.


Teherhordó stafnifa melyre a
toló ajtó vasalata van rögzítve.
Alsó látható része dekorfóliás.

Függesztett tolóajtó vasalatrendszer.


Vakolatlan káva.
Az ajtó beépítés után nem
látszik a káva ezért vakolása
szükségtelen.

Vakolatlan áthidaló és a végleges padlóvonal
közötti távolság 2100mm.
nyílásméret = névleges méret


Az ajtólap és a Pv. között 10 mm a távolság
Alul megvezető tűske minimalizálja a
vízszintes irányú kilengést

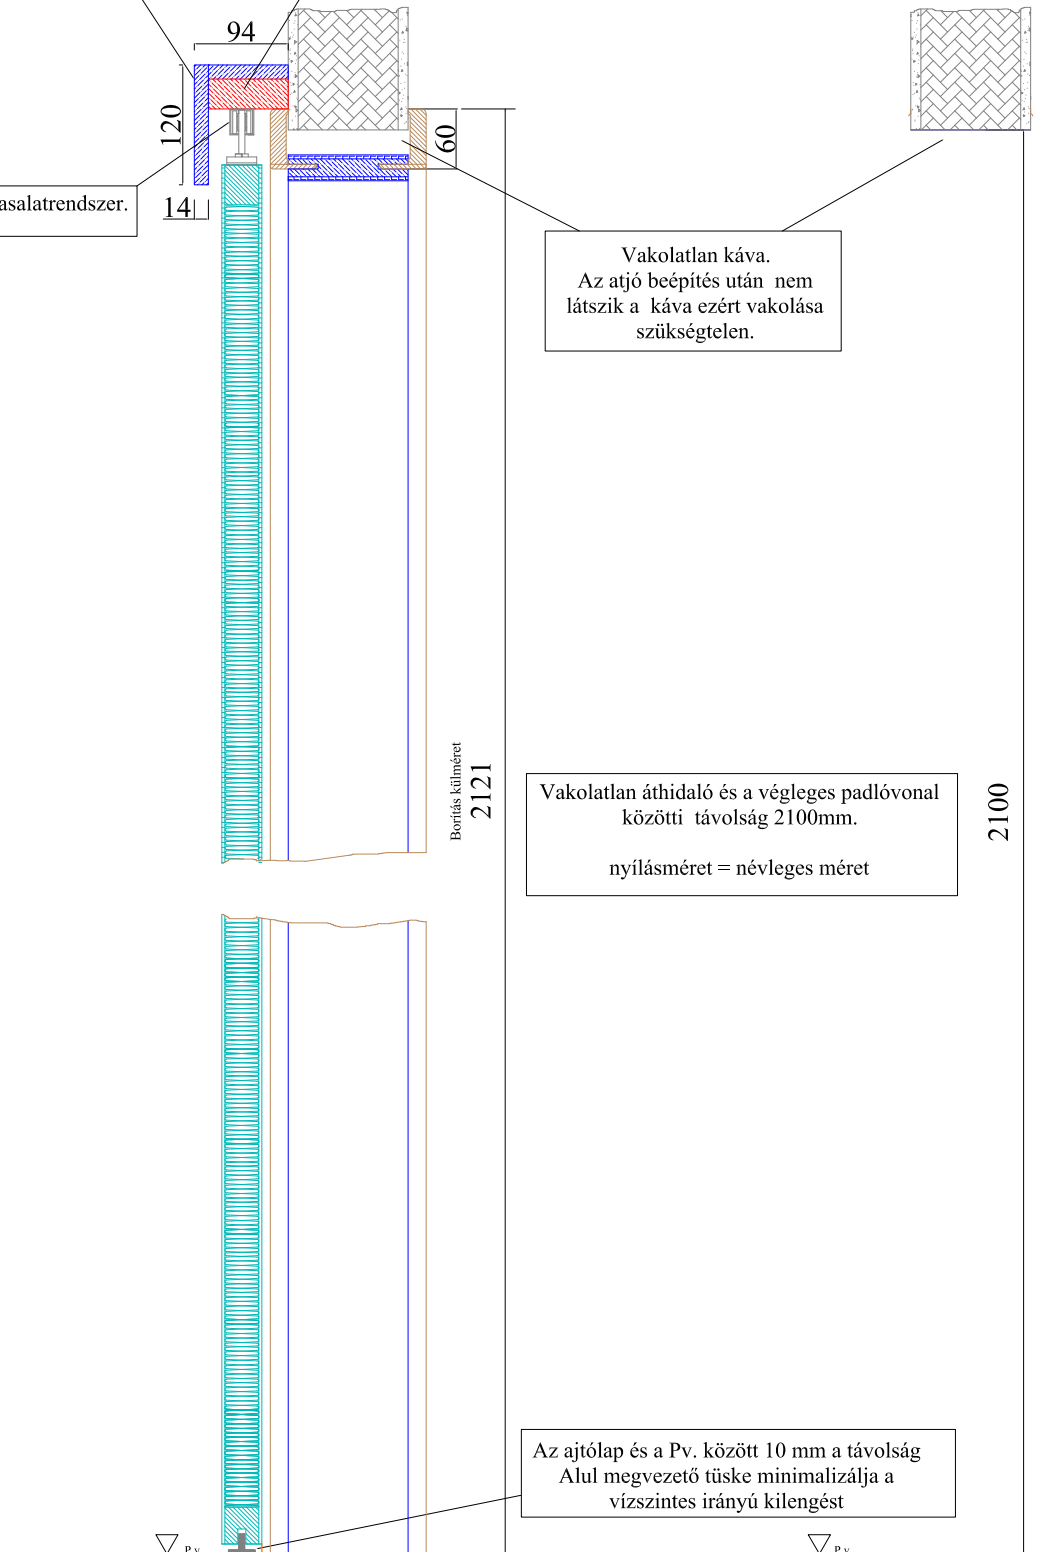


Egyszárnyú

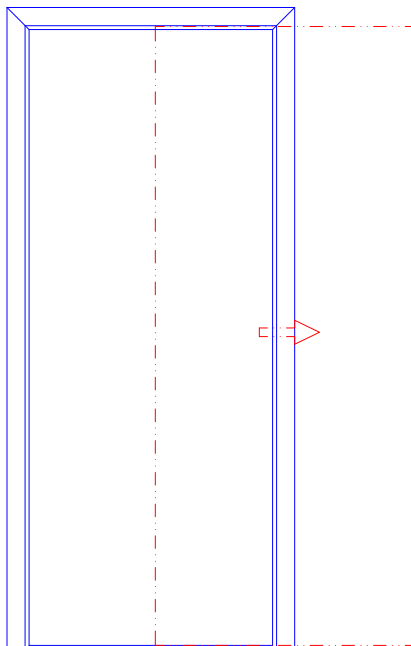


Kétszárnyú

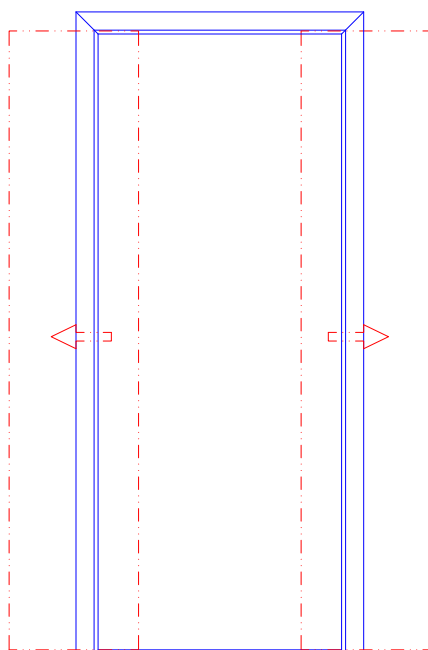

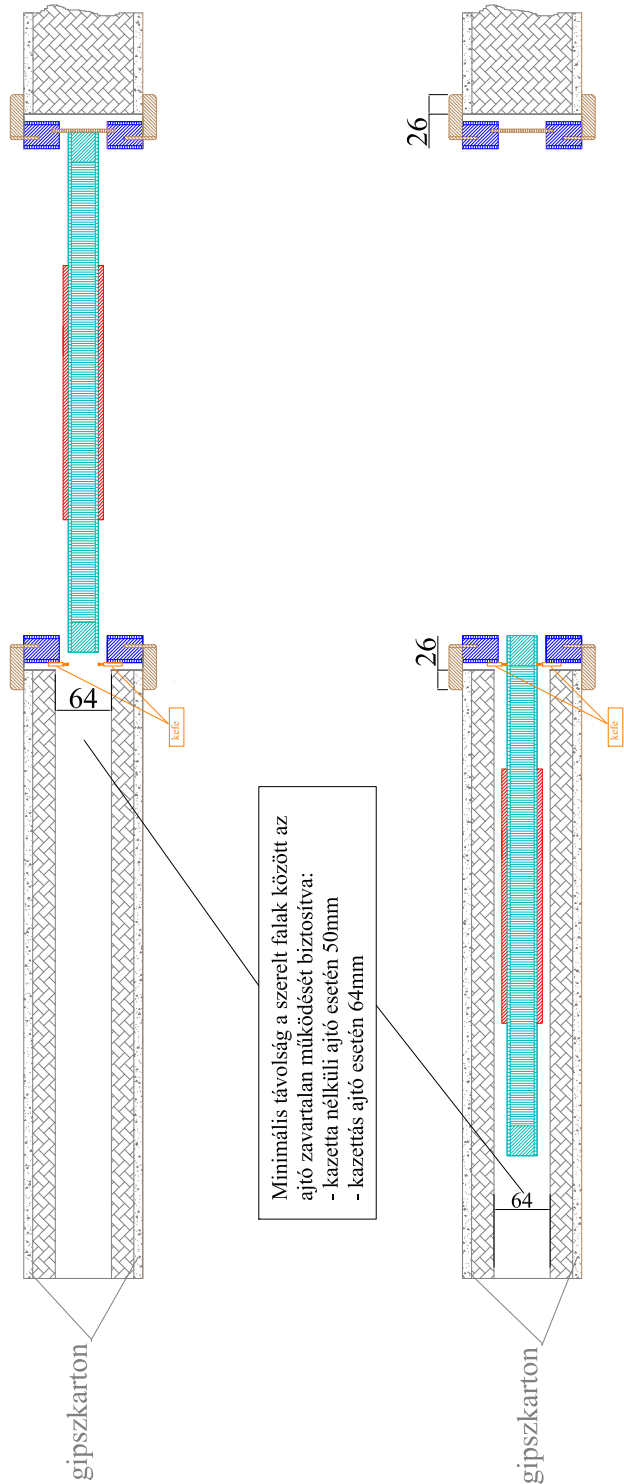


Minimális távolság a szerelt falak között az
 ajtó zavartalan működését biztosítva:
 - kazetta nélküli ajtó esetén 50mm
 - kazettás ajtó esetén 64mm

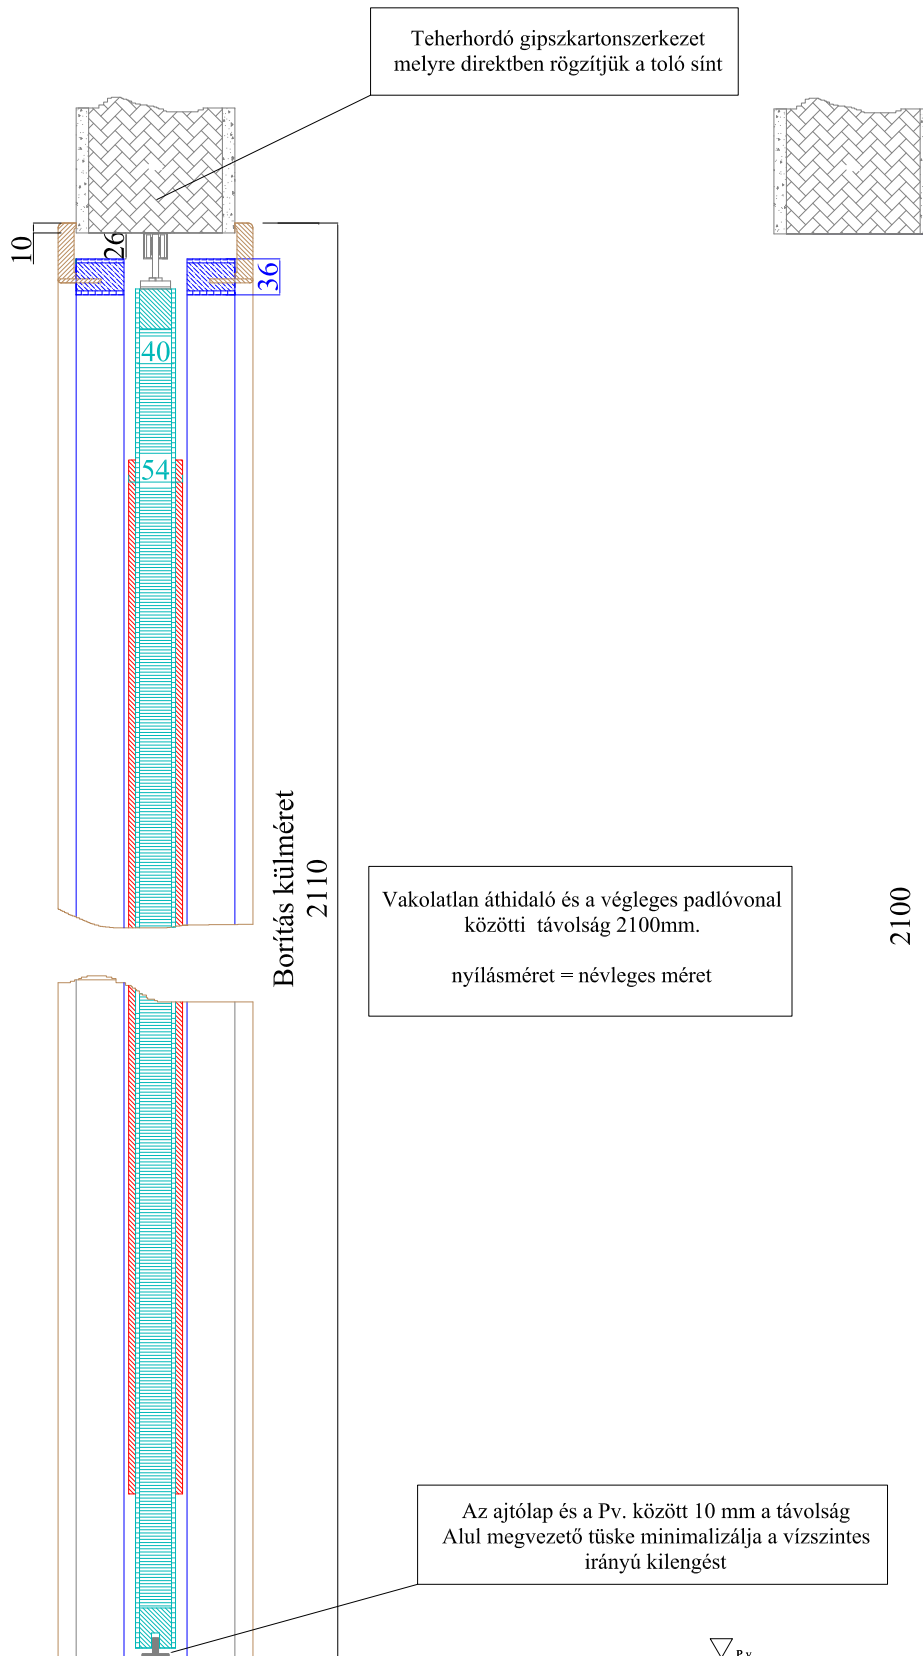


210cm* feletti méret esetén az ajtók a felülvilágító sorolásával kivitelezhetők.

* Kivétel: a függőleges szálirányú CPL ajtók 220cm-ig rendelhetők felülvilágító nélkül.

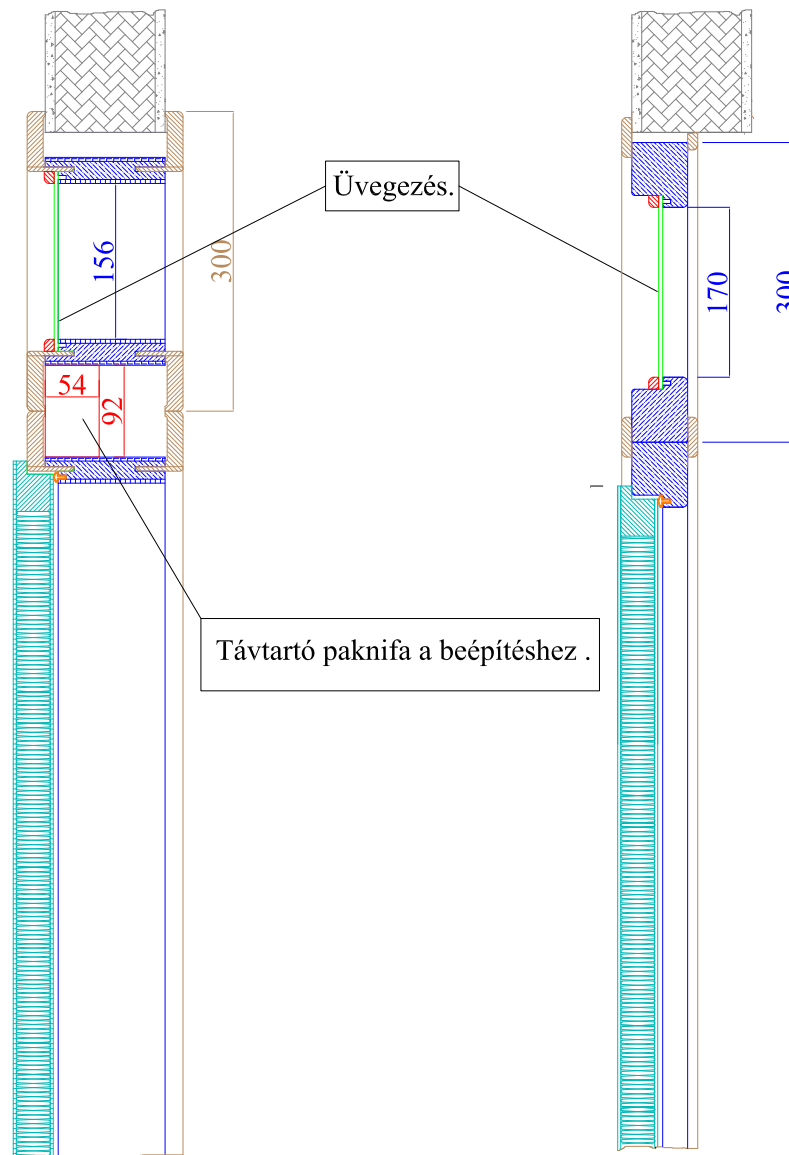

BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

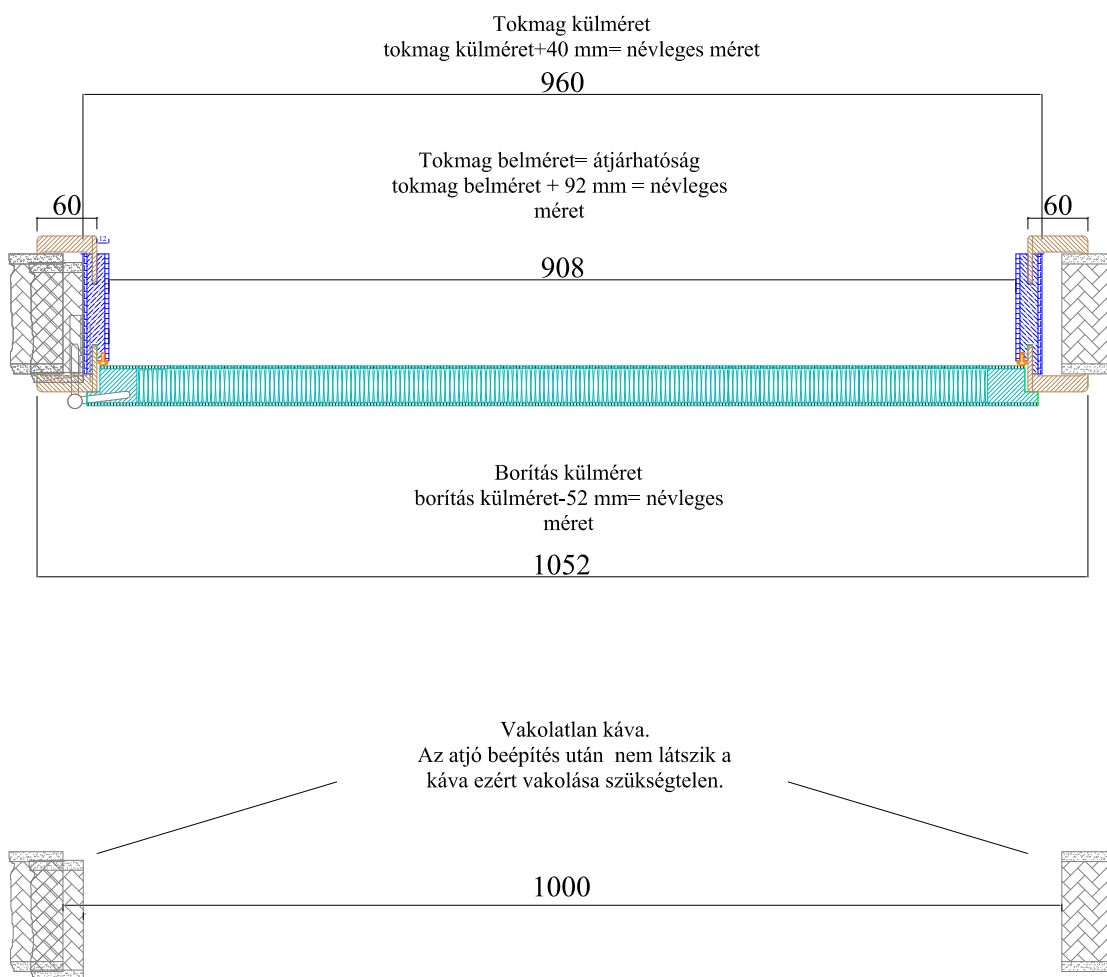


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

UTH tok főfalba építésekor a 120mm-es tokot a borítások vágásával lehet beépíteni.
 Az ajtó névleges méretét célszerű ilyen esetben kisebbre venni 10-10mm-rel azért,
 hogy minél kevesebbet kelljen levágni a tok borításából. Ezzel a módszerrel
 így csak 16mm-t kell levágni oldalanként.




10mm vastag vakolat mely a fedetlen
 kávé takarja. A vakolást az ajtó
 beépítése előtt célszerű elvégezni.

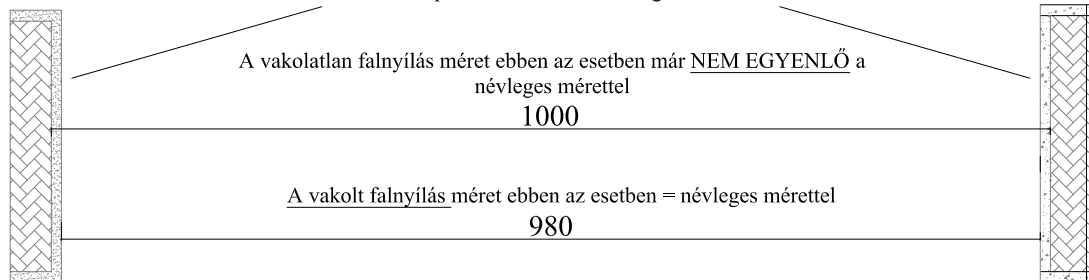





BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

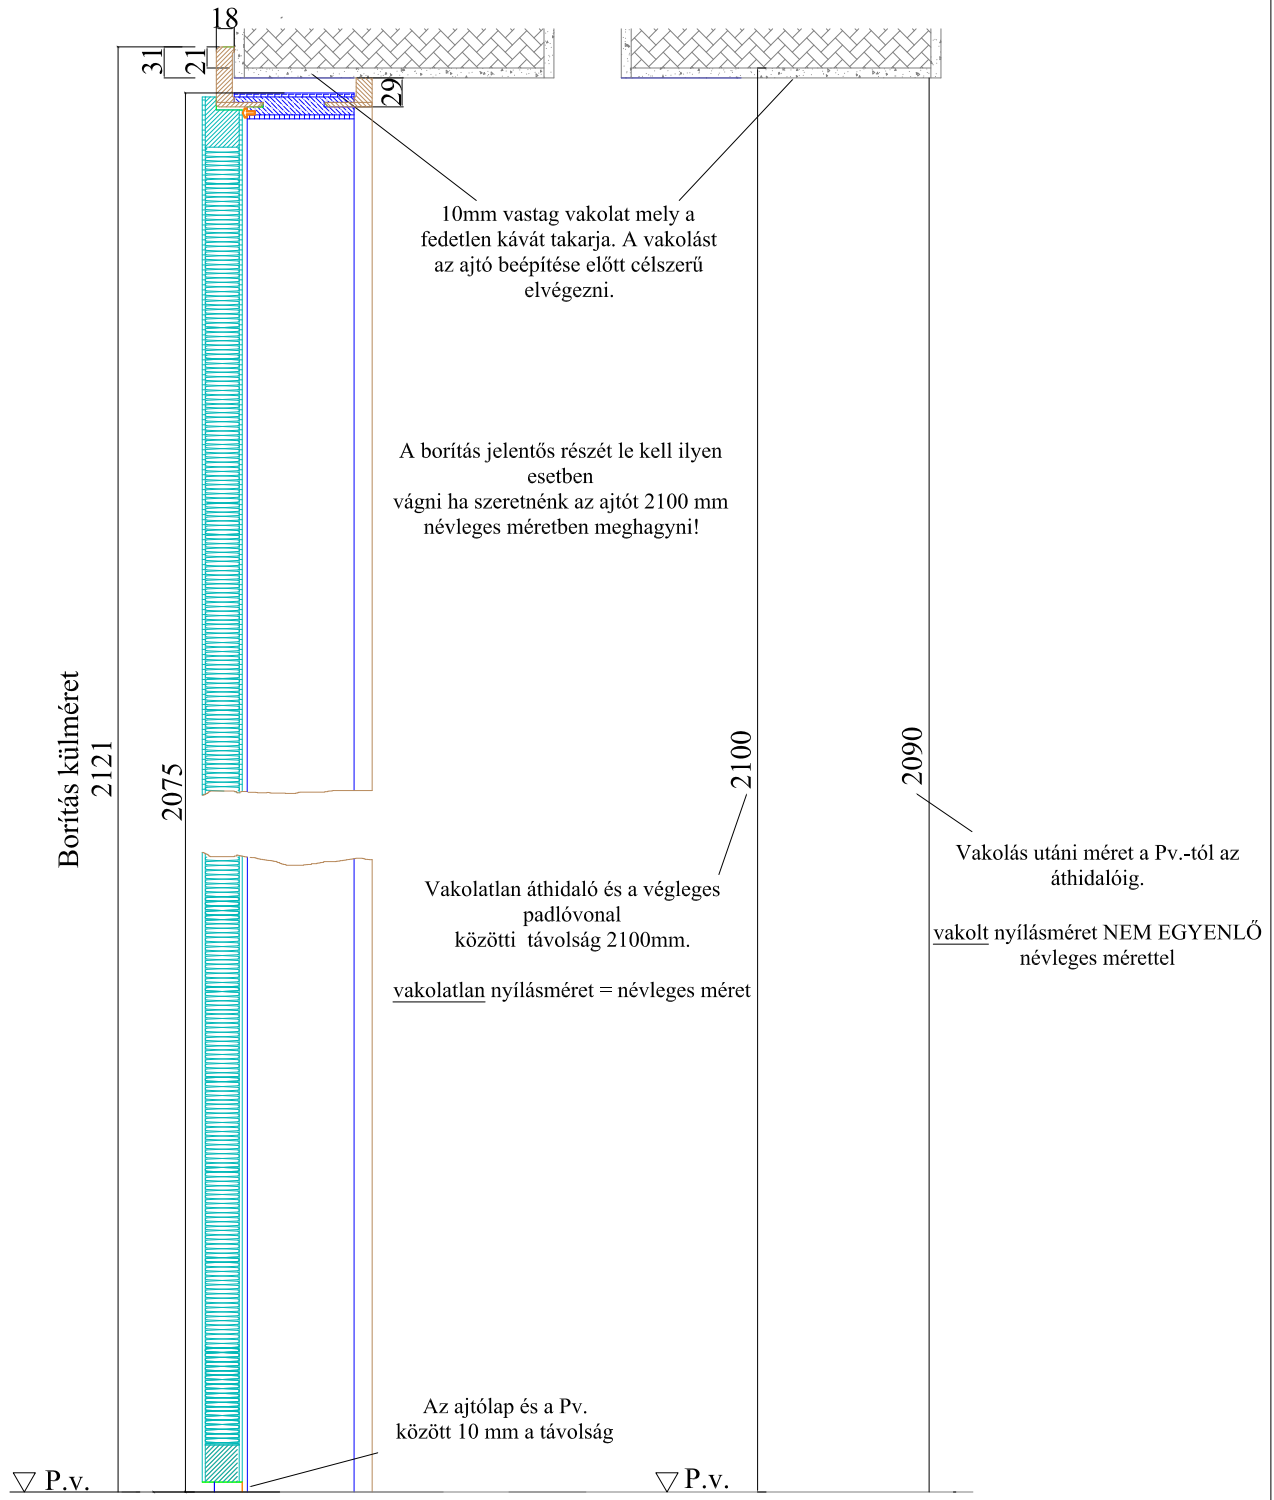


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

Ha az ajtólap a kávéban helyezkedik el és főfalba épül akkor a 120mm-es tokot a borítások vágásával lehet beépíteni.
 Az ajtó méretét ilyen esetben célszerű úgy meghatározni hogy a borítás külméret a falnyílás méretéhez képest 10-10mm-rel legyen nagyobb, azért hogy minél kevesebbet kelljen levágni a tok fix borításaiból és legyen elég hely az esetleges falburkolatknak.

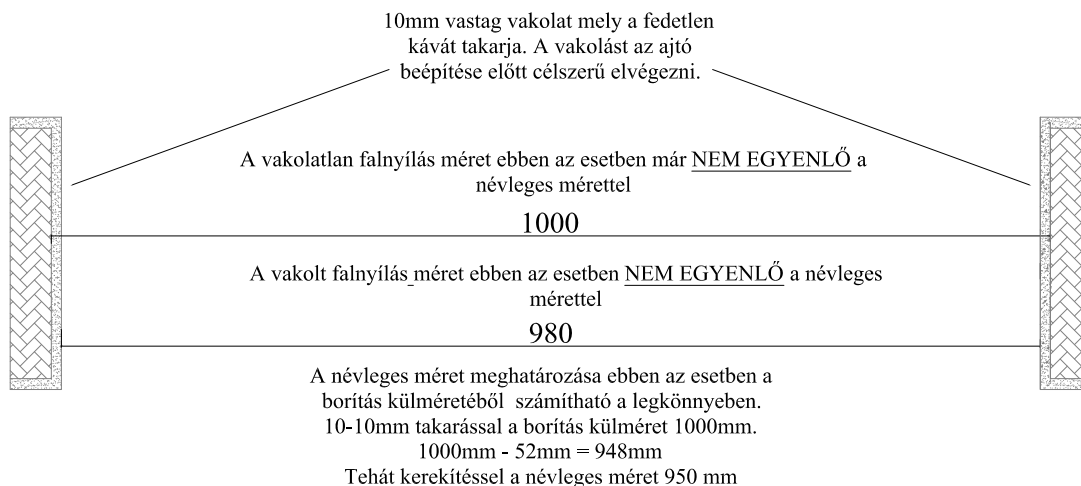
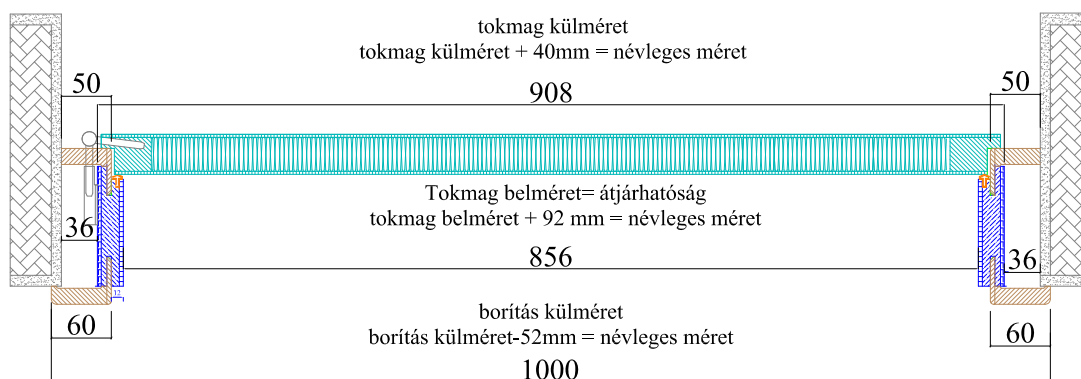


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

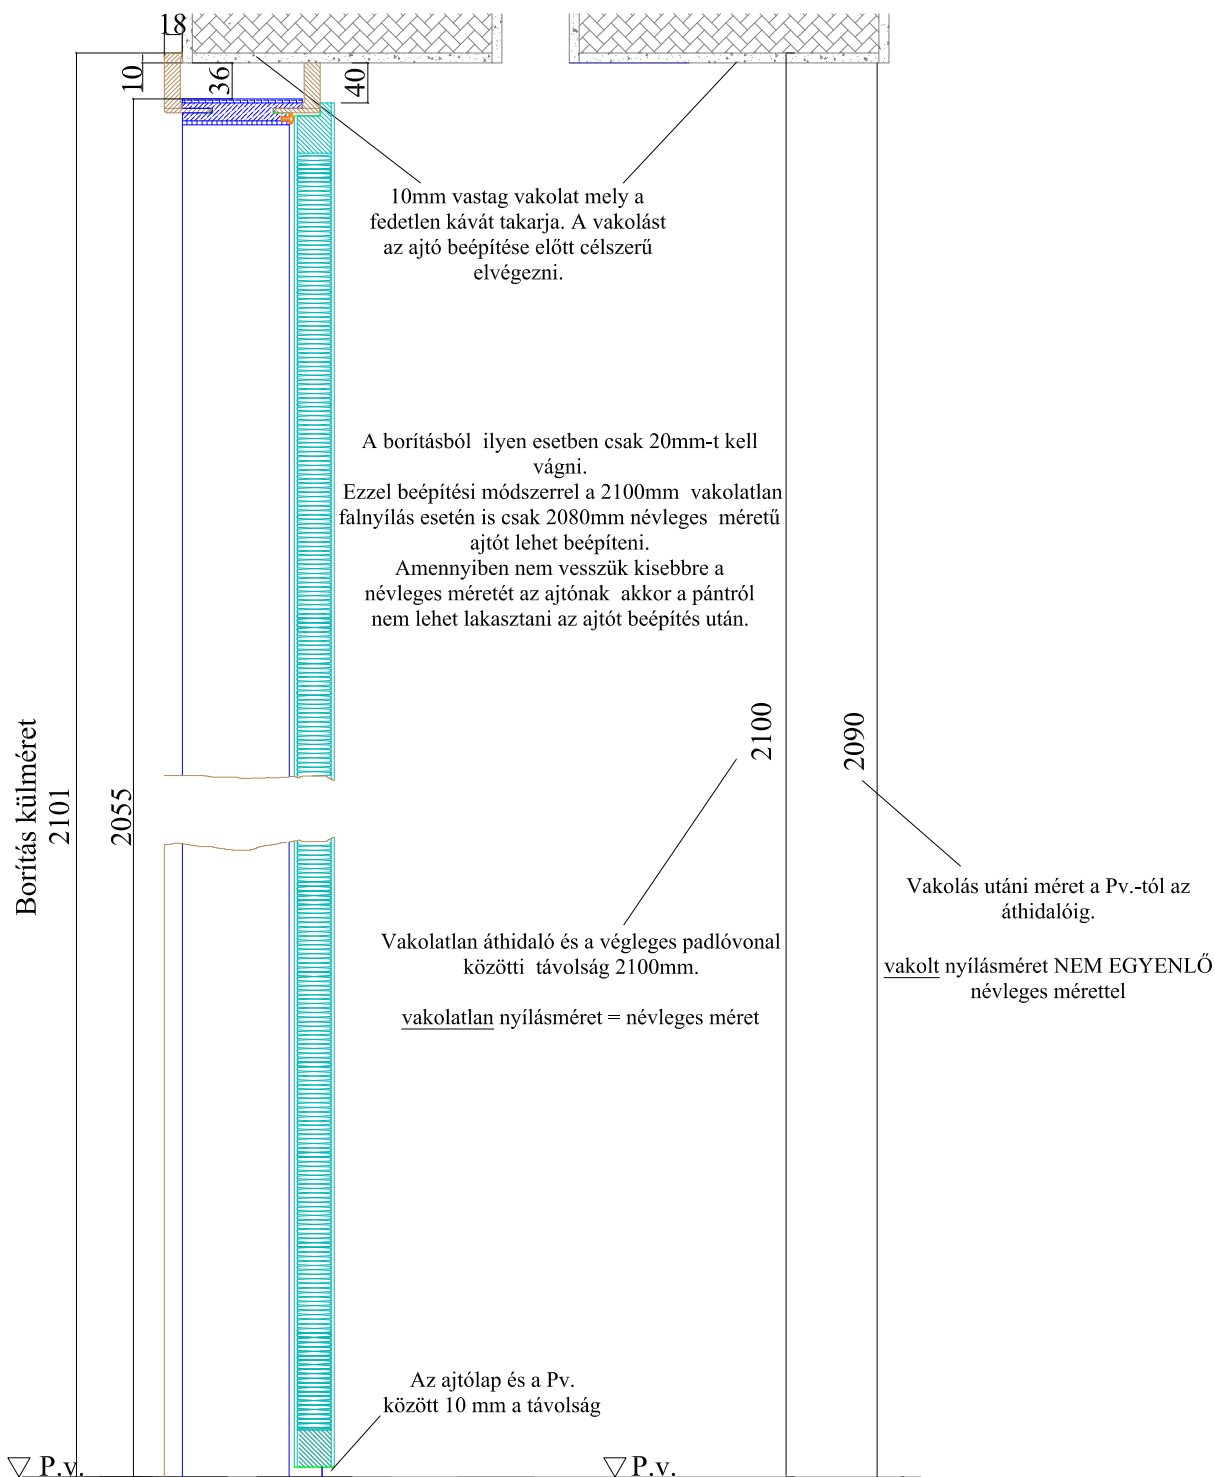




BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

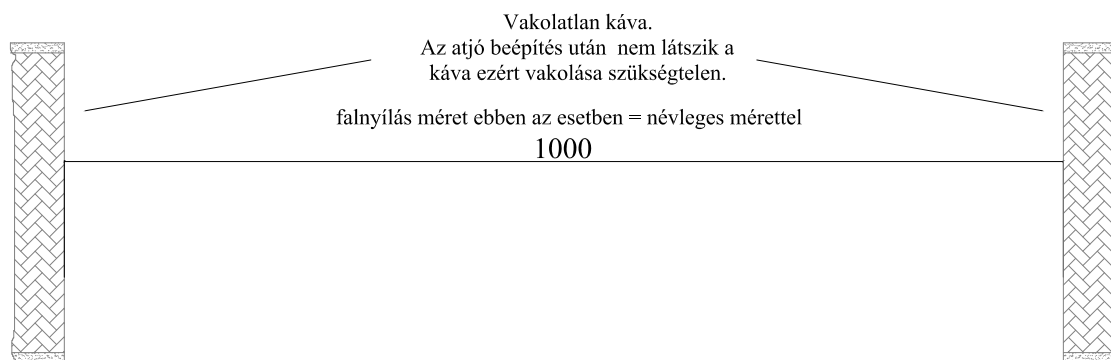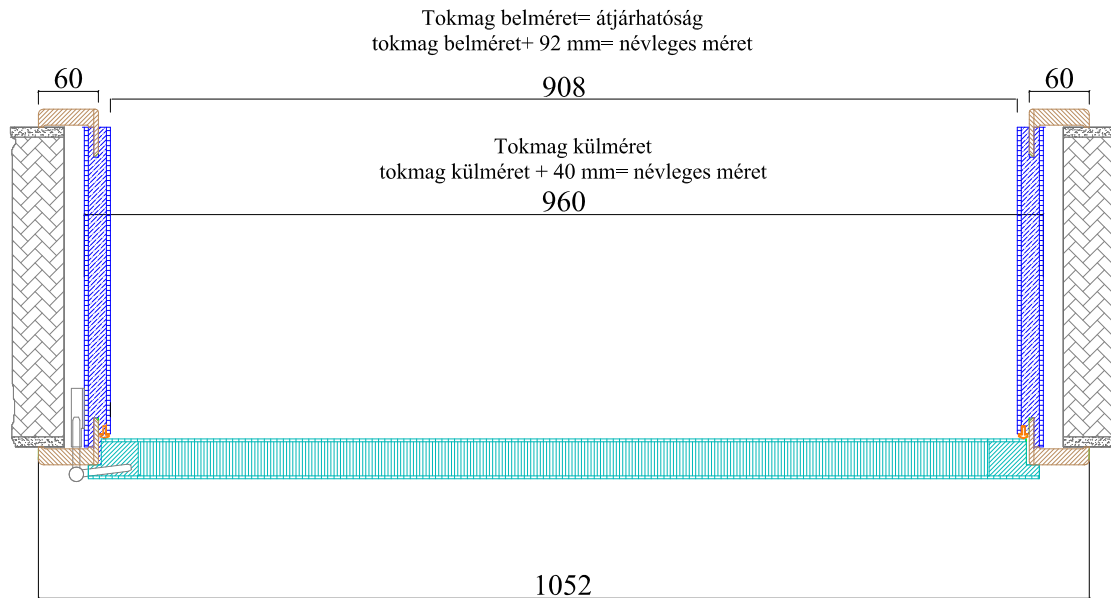


BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

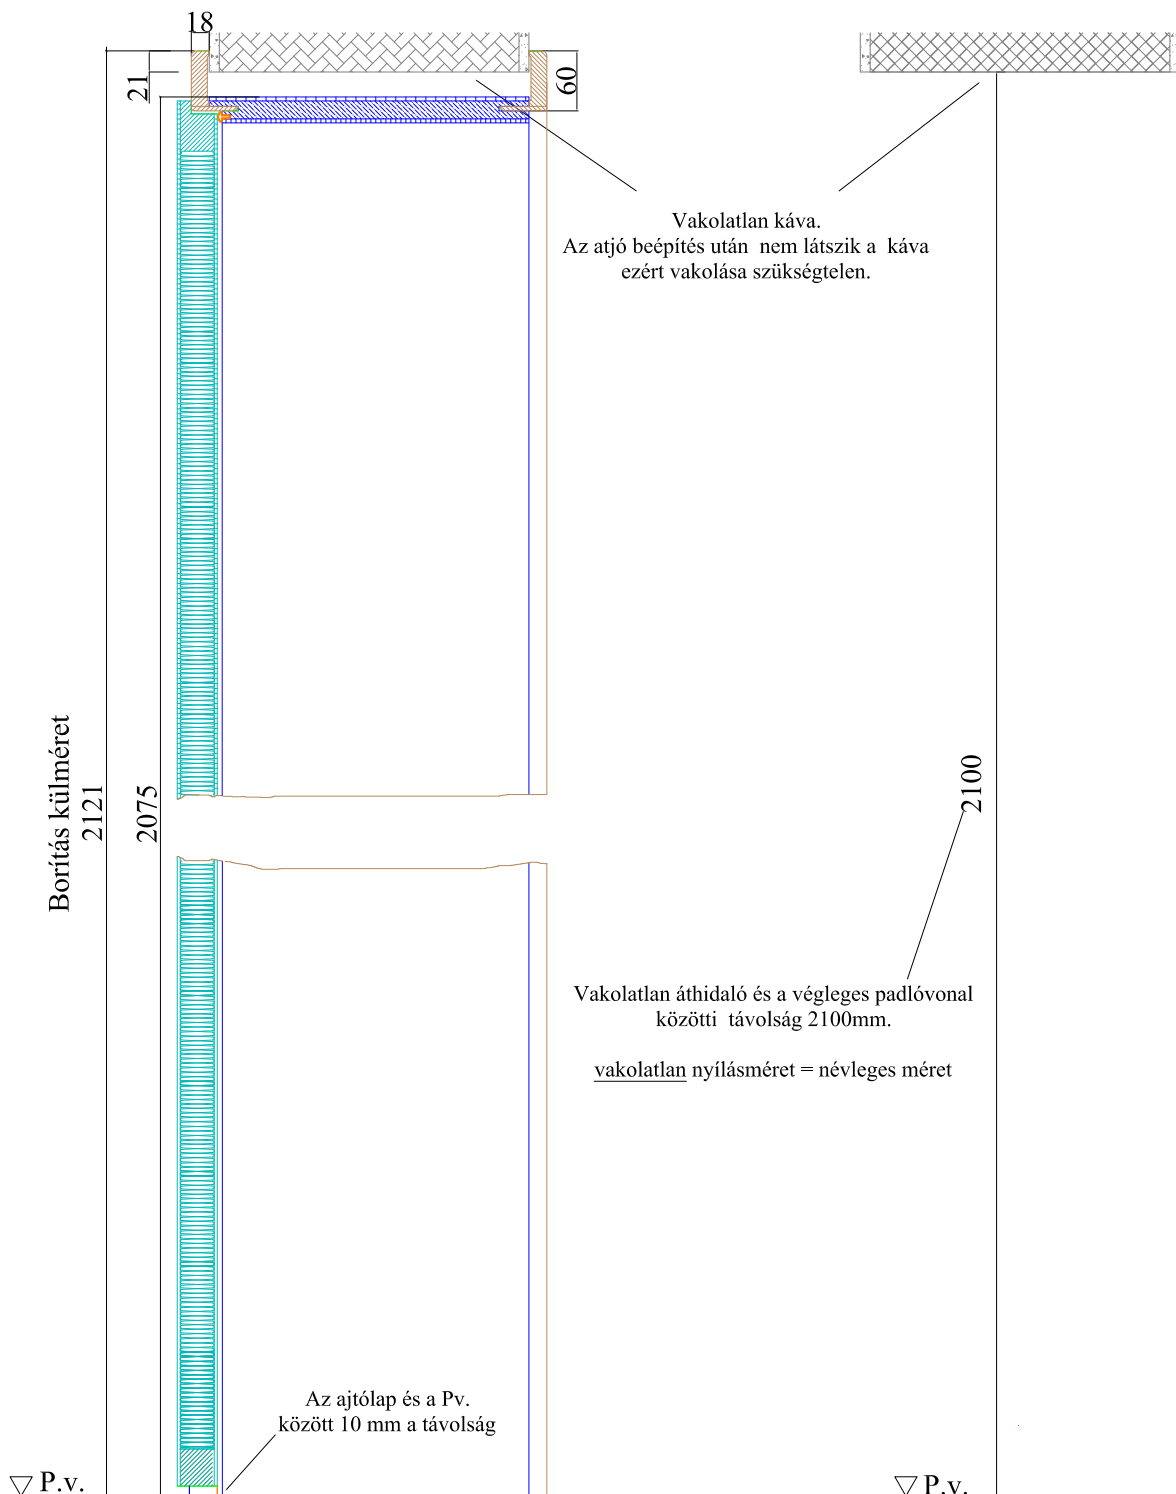

BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

Ha az egyik oldalt sík falfelület fogadja a tokot akkor stafni (beépítő fa) használata ajánlott beépítéshez. A stafni helyettesíti a falkávét.
 A stafnit több ponton a falhoz kell csavarral rögzíteni.
 Az ajtó méretét olyan esetben kisebbre kell venni 30mm-rel.

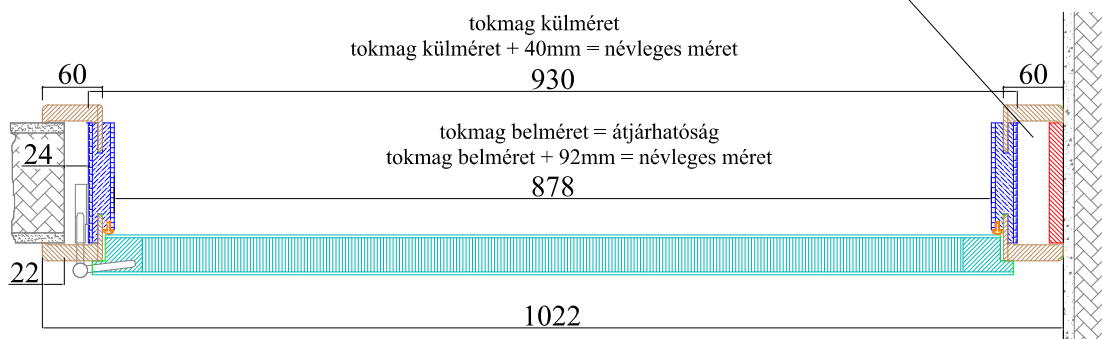

borítás külméret
 borítás külméret-52mm = névleges méret

falnyílás méret ebben az esetben már NEM EGYENLŐ a névleges mérettel




1000

A névleges méret meghatározása ebben az esetben a borítás külméretéből a legcélszerűbb.
 $1022\text{mm} - 52\text{mm} = 970\text{mm}$

BEÉPÍTÉSI SÉMÁK UTH TOKOS CPL AJTÓKHOZ

Ha az mindkét oldalt sík falfelület fogadja a tokot akkor stafni (beépítő fa) használata ajánlott beépítéshez. A stafni helyettesíti a falkávét.
 A stafnit több ponton a falhoz kell csavarral rögzíteni.
 Az ajtó méretét olyan esetben kisebbre kell venni 52mm-rel ami annyit jelent, hogy ebben az esetben a borítás külmérete lesz 1000mm. A fal egyenetlenségétől függően szükség lehet további pászításra is.

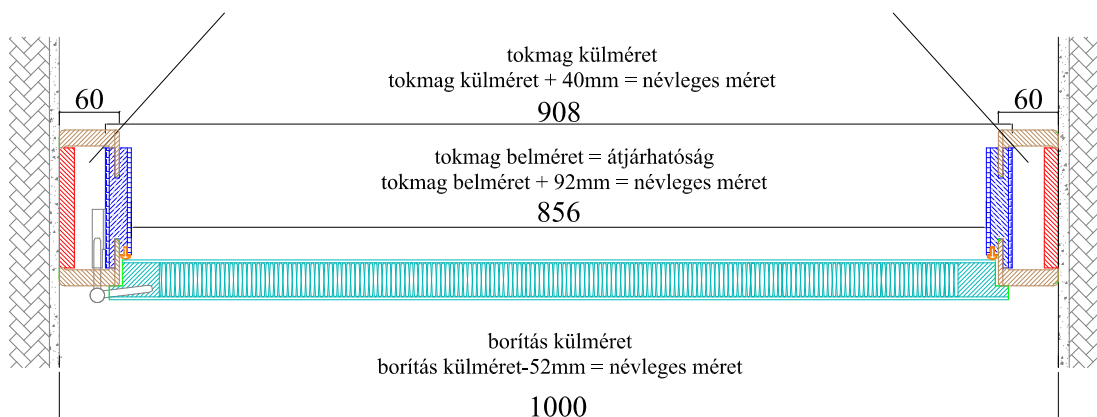

falnyílás méret ebben az esetben már NEM EGYENLŐ a névleges mérettel

