



RAGASZTÁSTECHNIKA KATALÓGUS

ELŐKÉSZÍTÉS.....6

Alapozók.....7

Vízszigetelő anyagok.....9

Aljzatkiegyenlítők.....14

RAGASZTÁS.....18

Alapragasztók.....19

Flexibilis ragasztók.....19

S1 flexibilis ragasztók.....22

S2 flexibilis ragasztók.....25

FUGÁZÁS.....26

Fugázók.....27

Kőfugázók.....27

Szilikon.....28

CSEMPEAJTÓK29

ÉPÍTŐLEMEZEK.....30

Kádelőlap, sarokelem, U elem.....31

SZERSZÁMOK.....32

A tökéletes burkolási végeredmény eléréséhez a szakértelmen kívül a megfelelő anyagok felhasználása is elengedhetetlen. Ragasztástechnikai katalógusunk a piacon rendelkezésre álló termékek széles körű bemutatását tűzte ki célul.

Az Újháznál a gondtalan otthonteremtésért dolgozunk. Családias alapokon nyugvó, professzionális, országos hálózatként, széles termékínálatot, elvárásokat felülmúló szolgáltatásokat nyújtunk. Megbízható, szakértő partnerként támogatjuk időtálló, fenntartható, korszerű, épületek létrejöttét.



Bővebb információért keresd fel a hozzád legközelebb lévő Újház kereskedést, ahol értékesítő kollégáink örömmel segítenek a legjobb megoldás kiválasztásában.

www.ujhaz.hu



Ragasztástechnika katalógusunkban szeretnénk bemutatni az Újház kereskedések teljes választékát a hidegburkolási segédanyagok és az ehhez köthető szerszámok terén.

Kínálatunk folyamatosan bővült az elmúlt években, melynek eredményeként büszkén állíthatjuk, hogy jelenlegi portfóliónkkal elértünk azt a szintet, amivel a hidegburkolatok lerakása során leggyakrabban felmerülő kérdésekre, igényekre megoldást tudunk kínálni.

Miért érdemes hidegburkolást végző szakemberként az Újház katalógusából tájékozódni?

- munkafolyamatokra és az azokban felmerülő problémákra kínál megoldást;
- piaci trendeket figyelembe véve került összeállításra;
- váratlan helyzetekre is megoldást képes adni;
- a legfontosabb termék kategóriák azonnali hozzáférhetőségét biztosítja a telephelyeinken.

Ikonmagyarázat:



Készleten tartott termékek (kék fejléc)



Bel- és kültérben is használható termék



Beltérben használható termék



ELŐKÉSZÍTÉS:

Talán a legfontosabb feladat minden burkolás esetén az alapfelületek előkészítése. Ehhez minden minőségű aljzatra találhatsz alapozókat, mélyalapozókat, tapadóhidakat katalógusunkban, csakúgy mint kiegyenlítőket, vízszigeteléseket, és azok kiegészítőit is.

A repedések áthidalására az utóbbi években elterjedtek a vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezek is, amelyek egyszerre segítenek az alapfelület feszültségmentesítésének kialakításában, valamint a nedvességterhelt helyiségek vízszigetelésében.

Kiemelnénk a vízszigetelések fontosságát minden nedvességgel (akár fröccsenő vízzel) érintett felületen. Gondoljunk erre a burkolt teraszok kivezetésénél is.

Fontos, hogy a megfelelő előkészítés hiányából fakadó problémákat csak a már burkolt felület újraborolásával lehet megoldani!

RAGASZTÁS:

Az elmúlt években egyre nagyobb méretű lapok kezdtek el megjelenni a gyártók kínálatában, melyek lerakása magas szakmai előképzettséget és az eddigieknél is precízebb, előre megtervezett munkát igényelnek.

Az akár már 3 méteres lapok burkolása kihívást jelent a hidegburkolási segédanyagok esetén is. Amellett, hogy a nagy lapok burkolása az előkészítés fázisban is már nagyobb körütekintést igényel az aljzat kialakításban, a ragasztás az, amiben a legnagyobb odafigyelés szükséges, ezért C2TE S1, C2TE S2 ragasztó is található szortimentünkben, szürke és fehér színben egyaránt.

A ragasztó kiválasztásának egyik legfontosabb szempontja, hogy milyen méretű lapot szeretnénk burkolni. Emellett fontos, hogy kül-, vagy beltérben kívánjuk-e megvalósítani a kivitelezést.

Szortimentünkben megjelennek már az úgynevezett „kétvizes” ragasztók, amelyek univerzálisabb felhasználhatóságukból fakadóan különböző méretű lapok burkolására is alkalmasak. A „kétvizes” ragasztó pontosan azt jelenti, hogy a ragasztó két különböző vízmennyiséggel bekeverhető, ettől a konzisztencia fog változni. Állékonnyá vagy félfolyékonyágyassá válik, tehát az egyik tökéletes oldalfalra, a másik padlóra.

Emellett kiemelnénk a gyorskötős termékeinket, amelyek a szükséges rövid határidős burkolások megvalósíthatóságában segítenek.



Hasonlóan az előkészítéshez a ragasztás hiányosságaiból vagy a nem megfelelő termék alkalmazásából fakadó hiányosságokat csak a már burkolt felület újraborolásával lehet megoldani!

FUGÁZÁS, SZILIKONOZÁS:

Ahogy a lapok méretei egyre nőnek, a fugák szélességei egyre szűkülnek. Az esztétikai igények eléréséhez szükséges volt a fugák termékfejlesztése is. Amellett, hogy a cementes fugázók színpalettáján majdnem minden elképzelhető árnyalat megjelent, kifejlesztettek epoxi alapú fugázókat is. Ezek a termékek ugyan régóta léteznek, de azóta már kifejlesztettek külön felhasználóbarát epoxi fugázókat is, amelyek könnyen bedolgozhatóak és lemoshatóak.

Az epoxi fugázók előnyei:

- színtartóssága kiemelkedő;
- vegyszerálló (tisztítás során használt szerekkel szemben is)
- rugalmassága miatt repedéssel nem kell számolni;
- a burkoláskori fuga képet, dekoratív hatást lényegesen hosszabb ideig tudja biztosítani.

ÉPÍTŐLEMEZEK:

Vizes helyiségekben az építőlemezek a zuhanykabinok, kád oldalfalak, WC tartályok elhelyezésénél képesek a kivitelezéseket gyorsítani. Külön építőlemezekhez kifejlesztett vízszigetelő ragasztóval ragasztva azonnal burkolható felületet tudunk létrehozni, amelyhez már külön vízszigetelést, kiegyenlítést nem kell alkalmaznunk. A szortimentünkben szereplő termékkör rendszerminősítéssel rendelkezik.

ELŐKÉSZÍTÉS

BAUMIT GRUND ALAPOZÓ



Termékleírás	Műgyanta kötőanyagú, diszperziós alapozó, nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt.
Anyagszükséglet	Kb. 0,10-0,15 kg/m ²
Felhasználás	Alapfelületek előkezelésére, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó ásványi alapfelületek nedvszívás-kiegyenlítésére, úgymint porózus téglá, mészhomokkő, pórusbeton, cement- és kalciumszulfát esztrich, nyersbeton aljzatokra stb. Baumit kiegyenlítő habarcsok alkalmazása előtt (pl. Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 30, Baumit Preciso stb.) a Bamacol hidegburkolati rendszerben, valamint gipsz-, mész és/vagy cementkötőanyagú alap- és simítóvakolatok felhordása előtt kül- és beltérben. Nem alkalmazható nem nedvszívó aljzatokra, ezen felületekre a Baumit SuperPrimer alapozót javasoljuk!
Kiszerelés	1, 5, 10, 25 kg

ELŐKÉSZÍTÉS – Alapozás

MAPEI ECO PRIM GRIP PLUS ALAPOZÓ



Termékleírás	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhöz.
Anyagszükséglet	Az anyagszükséglet 0,20 és 0,30 kg/m ² között változik az aljzat nedvszívó képességétől függően.
Felhasználás	- Hideg- és melegburkolatokhoz - Elsősorban nem nedvszívó felületekre ajánlott
Kiszerelés	1, 5, 10 kg

CEMIX GRUNDPLUS 5450 ALAPOZÓ



Termékleírás	Alapozó koncentrátum különböző felületekhez
Anyagszükséglet	0,15-0,35 kg/m ² /réteg
Felhasználás	Cement, mész és gipsz kötőanyagú alapfelületekhez, kül- és beltérben az alapfelület nedvszívásának csökkentésére és a tapadószilárdság növelésére. Alkalmazható ragasztók, aljzatkiegyenlítők és egyéb magas diszperzió tartalmú anyagok felhordása előtt. Koncentrátum, így a felhasználástól függően hígítható. Gazdaságos, mert mindig az igényekhez alakítható. Új generációs diszperziós kötőanyag még jobb tapadást és egyenletesebb nedvszívást biztosít.
Kiszerelés	1, 5, 10 kg

MUREXIN D1 ALAPOZÓ



Termékleírás	- Oldószermentes - Koncentrátum, nagyon kiadós - Pormegkötő - Emissziószegény, EC1-PLUS
Anyagszükséglet	kb. 70 – 100 g/m ² az alapfelülettől függően
Felhasználás	Beltéri nedvszívó alapfelületekre hígítható 1:1 -1:3 arányban
Kiszerelés	1, 5, 10 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN LF 1
MÉLYALAPOZÓ

MUREXIN



Termékleírás	• EC1 - nagyon emissziómentes • Kék színű • Oldószermentes • Feldolgozásra kész • Nagyon jó beszívargó képességű
Anyagszükséglet	150 gr/m ² alapfelület szívóképességétől függően
Felhasználás	• Felületzsilárdításra • Cementes- és gipszes felületekre is • Kül- és beltérre
Kiszerelés	1, 5, 10, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX DEEP PRIMER 2614
MÉLYALAPOZÓ

Cemix



Termékleírás	Mélyalapozó ásványi felületek erősítésére
Anyagszükséglet	0,15-0,25 kg/m ²
Felhasználás	Az alapfelületet mélyen megerősítő nanorészecskéket tartalmaz. Bezárja a pórusokat, megakadályozza az idő előtti kiszáradást, meghosszabbítja a következő rétegek bedolgozhatóságát. Nagy mennyiségű szerves polimer tartalmaz; jól tapadó felületet hoz létre a következő rétegek számára. Alkalmas problémás területek kezelésére pl. gipszkarton, vegyes anyagú aljzatok, előregedett homlokzatok eltérő nedvszívó, diffúziós vagy hőtágulási képességgel. Gazdaságos: 1:1 arányban vízzel hígítható az 1. rétegben erősen nedvszívó aljzatokon.
Kiszerelés	1, 5, 15 l

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN DX 9
SPECIÁLIS TAPADÓHÍD

MUREXIN



Termékleírás	Univerzális felhasználás, gyors száradás, nagyon kiadós, szinte minden alapfelületre
Anyagszükséglet	50-70 g/m ² /alapfelület szívóképességétől függően
Felhasználás	Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére beltérben, vegyes alapfelületek esetén, kemény és vízálló ragasztómaradványokra, PVC-re, epoxigyantára
Kiszerelés	1, 3 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI PRIMER G
MŰGYANTA BÁZISÚ ALAPOZÓ



MAPEI



Termékleírás	Műgyanta bázisú disperziós alapozó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC).
Anyagszükséglet	A Primer G anyagszüksége a felület porozitásától és nedvszívó képességétől függ. A szokásos anyagszükséglet 0,08 és 0,15 kg/m ² között van.
Felhasználás	Melegburkolatokhoz
Kiszerelés	1, 5, 10, 25 kg

MUREXIN D4 RAPID
TAPADÓHÍD

MUREXIN



Termékleírás	• Rendkívül kiadós, sokoldalúan felhasználható • Egykomponensű és nagyon emissziószegény EC1 Plus • Nagyon gyorsan száradó alapozó • Érdes felületet képez, kvarchomokkal töltött • Csempét csempére ragasztás előkészítésére
Anyagszükséglet	Nem szívó felületnél: 0,1-0,15 kg/m ² , szívó felületnél: 0,08-0,135 kg/m ²
Felhasználás	• Elsősorban nem szívó alapfelületekre • Különösen csempét-csempére történő felújításoknál • Fa felületekre és OSB-re is • Kül- és beltérben • Falra és padlóra
Kiszerelés	1, 5 kg

Rövid határidővel rendelhető.

BAUMIT SUPERPRIMER
TAPADÓHÍD



Termékleírás	Speciális disperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd, nem nedvszívó alapfelületekhez falra és aljzatokra kül- és beltérben.
Anyagszükséglet	Kb. 0,3 kg/m ² alapfelülettől függően.
Felhasználás	Kül- és beltérben, tapadóhídként nem nedvszívó felületekhez valamint régi felületekre felújításkor. Különösen ajánlott mészs- és mészs-/cementtartalmú vakolatok (például Baumit Klima vakolatok, MPI25) és gipsztartalmú vakolatok (például Baumit GlättPutz) tapadását biztosító alacsony nedvszívó képességű tükörsima betonfelületekre beltérben, valamint alapozóként aljzatkiegyenlítés és burkolatragasztás előtt.
Kiszerelés	1, 5, 20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI MAPELASTIC
KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS



Termékleírás	Kétkomponensű, víznyomásálló, kiválóan ellenáll a víznyomásnak, kenhető, rugalmas, könnyen bedolgozható, könnyen javítható, kicsi a helyigénye, kiváló a repedésáthidaló- és tapadóképesége, káros környezeti hatásoknak ellenálló.
Anyagszükséglet	1,7 kg/m ² rétegvastagság mm-enként simítóval felhordva; 2,2 kg/m ² rétegvastagság mm-enként szóróval felhordva.
Felhasználás	Jól köt szinte minden anyaghoz, kerámia lapokkal vagy üvegmozaikkal száradás után közvetlenül burkolható. Pl.: erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék vízszigetelésére.
Kiszerelés	32 kg-os (24 kg-os A komponens + 8 kg-os B komponens) és 16 kg-os egységek.

MAPEI MAPELASTIC
AQUADEFENSE
KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



Termékleírás	Felhasználásra kész, nagyon gyors száradású, rugalmas, kenhető vízszigetelő-anyag bel- és kültéri vízszigetelésre.
Anyagszükséglet	1 kg/m ² két rétegre vonatkozóan (1,3 kg/m ² rétegvastagság mm-enként).
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerelés	3,5 kg, 7,5 kg, 15 kg

CEMIX AQUASTOP FLEX 8140
KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS



Cemix



Termékleírás	Szálerősített, fagyálló, egykomponensű rugalmas kenhető szigetelés
Anyagszükséglet	1,4-1,6 kg/ m ² /mm
Felhasználás	Üzemi és használati vízzel terhelt felületek burkolás előtti vízszigetelésére. (zuhanyzók, medencék, konyhá stb.) Ideális nagy hőingadozásnak kitett helyeken (pl. teraszok) és padló- falfűtés esetén. Extrém hőingadozás esetén is megőrzi nagyfokú rugalmasságát. Gyorsan köt: járható 4 óra múlva. Szálerősített, ezért nem igényel kiegészítő háló erősítést a megfelelő repedésmentesség eléréséhez. Klóros víznek ellenáll, így ideális a medencék vízszigeteléséhez is.
Kiszerezés	4, 20 kg

BAUMIT BAUMACOL PROOF
KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



Termékleírás	Oldószermentes, diszperziós, színezett, egykomponensű, tartósan elasztikus, varrat- és fugamentes üzemi víz elleni szigetelés. Közvetlenül beépíthető az épített zuhanyozók, zuhanyozófülkék és általában fürdőszobák és konyhák kerámiaburkolatai alatt. Hengerelhető illetve glettelhető. Beltéri felhasználásra. A termék elérhető 25 kg-os és 7 kg-os vödörös kiszerelésben.
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m ²
Felhasználás	• Oldószermentes • Egykomponensű • Beltéri felhasználásra
Kiszerezés	7, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN 1 KS
FOLYÉKONY FÓLIA, KÉK, SÁRGA



MUREXIN



Termékleírás	• Diszperziós bázisú kenhető vízszigetelés • Felhasználásra kész • Nem vízáteresztő • Elasztikus • Hengerelhető és simítható • Gyors száradás, akár 3 óra múlva burkolható • Rendkívül kiadós • Sárga és kék színben, a két színnek köszönhetően visszaellenőrizhető
Anyagszükséglet	0,8 kg/m ² /2 réteg (0,5 mm vastagságban, sima felületeknél) 1,5 kg/m ² /2 réteg (1,0 mm vastagságban, vakolt felületeknél)
Felhasználás	• Beltérben • Fürdőszobákba • Zuhanyzókba • Közvetlenül a kerámia burkolatok alá • Felhordása két munkafolyamatban • Egyszerű feldolgozás
Kiszerezés	sárga - 4, 7, 14, 25 kg • kék - 7, 14, 25 kg

MUREXIN PD 1K
PROFI VASTAGFÓLIA



MUREXIN



Termékleírás	• Cementbázisú kenhető vízszigetelés • Egykomponensű • Nem vízáteresztő • Flexibilis • Egyszerű feldolgozás • Glettelhető és hengerelhető • Páraáteresztő
Anyagszükséglet	1,5 kg/m ² /mm
Felhasználás	• Falra- és padlóra • Fürdőszobába, tusolóba, erkélyre, teraszra, valamint medencékhez • Kül- és beltérben • Közvetlenül a kerámia burkolatok alá • Minimális vastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva • Egyszerűen bekeverhető
Kiszerezés	4, 8, 18 kg

MAPEI MAPEGUM WPS
FOLYÉKONY FÓLIA



MAPEI



Termékleírás	Gyorszáradású, rugalmas folyékony fólia beltéri vízszigeteléshez.
Anyagszükséglet	A Mapegum WPS anyagszüksége kb. 1,2 kg/m ² két rétegben, amely egyenértékű 0,8 mm nedves rétegvastagsággal (egyenértékű 0,5 mm száraz rétegvastagsággal).
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	5, 10, 20 kg

CEMIX AQUASTOP IN 8110
FOLYÉKONY FÓLIA



Cemix



Termékleírás	Beltéri kenhető folyékony fólia vízszigetelés burkolatok alá.
Anyagszükséglet	1,2-1,6 kg/ m ²
Felhasználás	Vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk burkolás előtt pl. épített zuhanyzó, fürdőszoba. Alapfelület lehet cement, gipsz, mész kötőanyagú, vagy nem nedvszívó (pl. OSB) felület. Fűtött felületre is alkalmazható. Nem alkalmazható tartós vízterhelésnek kitett felületeken uszodában, ivóvíztárolóban, kutakban. Visszazárható vödörben kapható: a maradék anyag eltávolítható. Felhasználásra kész: nem kell keverni, azonnal felhordható, nincs por. Diszperziós folyékony fólia: szinte bármilyen alapfelületre rátapad, (pl. OSB, gipsz stb.) és extrém rugalmas és párazáró.
Kiszerezés	1, 7, 20 kg

MUREXIN AE 100
SZIGETELŐ- ÉS FESZÜLTSGMENTESÍTŐ
LEMEZ



MUREXIN



Termékleírás	• Vízáró • Feszültségmentesítő • Rugalmas • Repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez
Felhasználás	Hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti biztos szigeteléshez ajánlott gyors további munkákat tesz lehetővé közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzókban, fürdőszobákban, lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban. Igény szerint méretre vágható.
Kiszerezés	30 m ²

MAPEI MAPEGUARD UM 35
VÍZSZIGETELŐ- ÉS FESZÜLTSG-
MENTESÍTŐ LEMEZ



MAPEI



Termékleírás	Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	30 m

MAPEI MAPEBAND SA
ÖNTAPADÓ SAROKERŐSÍTŐ SZALAG



Termékleírás	Öntapadó butil szalag, lúgálló, nem szőtt szövet bevonattal rugalmas vízszigetelő rendszerekhez.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	25 m

MAPEI MAPEBAND PE120
SAROKERŐSÍTŐ SZALAG



Termékleírás	PVC hajlaterősítő szalag diszperziós vízszigetelő rendszerekhez, folyékony fóliákhoz. 12 cm x 50 m.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	50 m

MUREXIN DB 60
HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



MUREXIN



Termékleírás	• Vízálló • Kétoldalt filcasírozott • Széleknél perforált
Felhasználás	Kétoldali filcasírozással rendelkezik és nagyon elastikus hajlaterősítő szalag. A hajlaterősítő szalag szélei perforáltak a Murexin kenhető vízszigetelésekbe történő optimális vízálló beágyazáshoz. Falon és padlón a fugacsatlakozások és a sarokfugák áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető vízszigetelések rendszereleme.
Kiszerezés	50 fm

MUREXIN DB 70
HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

MUREXIN



Termékleírás	• Vízálló • Méter jelöléssel ellátva • Kétoldalon filcasírozott • Elastikus
Felhasználás	• Falon és padlón a kenhető szigetelések rendszereleme • Fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére • Fürdőszobákba, tusolókba, erkélyeken, teraszokon • Úszómedencékhez is • Igény szerint méretre vágható
Kiszerezés	50 fm

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX AQUASTOP TAPE 8100
HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



Termékleírás	Vízszigeteléshez nélkülözhetetlen
Felhasználás	Szerkezetek rugalmas csatlakoztatásához vízszigetelő rétegek alkalmazásakor. Dilatációs hézagok készítéséhez vízszigetelő aljzatoknál. Erkélyekhez, úszómedencékhez, gyógyfürdőkhez és fürdőszobákhoz. Diszperziós, poli-mer-cement és bitumen kötőanyagú kenhető vízszigetelésekhez. Magas rugalmasság alacsony hőmérsékleten is, még fagyos időben is ellenáll a mozgásnak. Fürdőszobákhoz és uszodákhoz is, 50 méteres vízszlopig vízálló. Nagy szakítószilárdság, nagy nyúlás és rugalmasság. Ellenáll a vegyszereknek, a klóros és meszes víznek. Textil borításnak köszönhetően jó tapadást biztosít a kenhető vízszigetelésekkel különböző anyagú szerkezetek találkozásánál.
Kiszerezés	50 m

MAPEI MAPEBAND EASY H130
HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



Termékleírás	Rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövetrel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	30 fm

BAUMIT BAUMACOL
STRAP ÉS STRAP PLUS
HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



Termékleírás	Üvegcsövet-erősítésű, elastikus rendszerem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére. Burkolatragasztó segítségével egyszerűen beágyazható, WM szigetelő és feszültségmentesítő lemez vagy kenhető vízszigetelések alkalmazásakor. A Strap Plus termék kiegészítője a WM szigetelő és feszültségmentesítő lemeznek.
Anyagszükséglet	1,1 fm / m ² , 3-4 cm átfedés szükséges!
Felhasználás	• Tartósan rugalmas • Könnyű beépíthetőség • Kül- és beltéri használatra
Kiszerezés	10 m, 50 m tekercs

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN DBS 50
ÖNTAPADÓ HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG, SZÜRKE

MUREXIN



Termékleírás	• Öntapadó • Vízálló • Ragasztó oldallal ellátott • Erősen elastikus
Felhasználás	Az öntapadó hajlaterősítő szalag falon, padlón a fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereleme. Igény szerint méretre vágható.
Kiszerezés	25 fm

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI PLANITOP FAST 330
KIEGYENLÍTŐ HABARCS



Termékleírás	Gyorskötésű, szálerősítésű cementkötésű kiegyenlítő habarcs szürke színben, beltéri és kültéri padlókhöz és falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagságú egyenetlen-ségek javítására.
Anyagszükséglet	1,45 kg/m ² minden mm rétegvastagsághoz.
Felhasználás	- Hidegburkolatokhoz - Kül- és beltérben
Kiszerelés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN AM 20
KIEGYENLÍTŐHABARCS



Termékleírás	- Vízszintes és függőleges felületekre - Gyorsan keményedő - Állékony 20 mm-ig egy rétegen
Anyagszükséglet	1,6 kg/m ² /mm
Felhasználás	- Egyetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt - Lejtés kialakításokhoz is - Kül- és beltérben - Lakóhelyiségekben, tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba
Kiszerelés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN TOPLEVEL START 330
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	- Önterülő aljzatkiegyenlítő - Cement- és műgyantadiszperzió tartalmú - Szálerősített - Zsugorodás kompenzált 3-30 mm rétegvastagságig
Anyagszükséglet	Kb. 1,6 kg/m ² /mm
Felhasználás	- Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig - Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után - Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%) - Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél
Kiszerelés	25 kg

MUREXIN TOPLEVEL SUPRA 220 H
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	- Kimagasló önterülő-képességű 2-20 mm rétegvastagságig - Nagyon jól csiszolható - Feszültségmentes, kritikus alapfelületekre
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Felhasználás	Beltéri helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél.
Kiszerelés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN TOPLEVEL SUPRA 330 H
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	- Önterülő aljzatkiegyenlítő 3-30 mm rétegvastagságig - Kimagasló önterülő képesség - Nagyon jól csiszolható - Feszültségmentes
Anyagszükséglet	Kb. 1,6 kg/m ² /mm
Felhasználás	- Beltéri száraz sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt (PVC, LVT, szőnyeg, úsztatott rendszerű fapadlók) - Kritikus felületekre fejlesztve - Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után - Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére - Alkalmas padlófűtésnél
Kiszerelés	25 kg

MUREXIN TOPLEVEL START 215
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	- vékony aljzatkiegyenlítéshez is 2-15 mm rétegvastagságig - jól csiszolható, önterülő, szálerősített - zsugorodás kompenzált, gyorskötésű
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Felhasználás	Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt. Cementesztrich és beton felületeken régi- és új épületekben 2-15 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható vékony aljzatkiegyenlítésekhez (2 mm-től) is. Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél.
Kiszerelés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN AM 30
GYORS KIEGYENLÍTŐHABARCS



Termékleírás	- Gyorsan keményedő - Víz- és fagyálló - Állékony 2-30 mm rétegvastagságig használható - Lejtésképző - Emelt minőségű gyorsvakolat-javítóanyag
Anyagszükséglet	Kb. 13,5 kg/m ² /1 cm rétegvastagság
Felhasználás	- Egyetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt - Lejtés kialakításokhoz is - Kül- és beltérben - Lakóhelyiségekben, tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba - Padlófűtésre - Könnyen eldolgozható - Lepcsőlélekhez
Kiszerelés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

BAUMIT PRECISO
JAVÍTÓHABARCS



Termékleírás	Cementbázisú javítóanyag, amely 2-30 mm rétegvastagságban felhordható. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 48 óra múlva burkolható.
Anyagszükséglet	kb. 1,6 kg/m ² /mm
Felhasználás	- Nagyon jól feldolgozható - Kül- és beltéri felhasználásra - Állékony (tixotrop) tulajdonságú
Kiszerelés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI NOVOPLAN MAXI
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	Cementes önterülő kiegyenlítő habarcs hagyományos padlófűtésekhez és kompakt padlófűtés/hűtés rendszer-kehez elsősorban hidegburkolatok alá.
Anyagszükséglet	1,8 kg/m ² rétegvastagság mm-enként.
Felhasználás	Hideg- és melegburkolatokhoz
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI ULTRAPLAN ECO 20
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	Gyorskötésű, gyorszáradású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagságig.
Anyagszükséglet	1,6 kg/m ² rétegvastagság mm-enként.
Felhasználás	Melegburkolatokhoz
Kiszerezés	23 kg



CEMIX NIVOPLUS 3-15 5522
ÖNTERÜLŐ PADLÓKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	Kül- és beltéri aljzatkiegyenlítő
Anyagszükséglet	1,6 kg/m ² mm-enként
Felhasználás	A Nivo Plus 3-15 önterülő aljzatkiegyenlítő régi és új lakóépületek, középületek beton és cementes trich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas, 3-15 mm vastagságban. Fedett kültérben és beltérben egyaránt felhasználható, padlófűtések esetében is. Beton, műkö, mozaiklap és cementes trich felületre, laminált padló, szalagparketta, hagyományos parketta és hidegburkolat alá. Nagy forgalmú terekhez is, felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez. Kis- és közepes igénybevételű terek burkolás előtti aljzatkiegyenlítésére alkalmazható. Magas hatóanyag tartalma miatt, nagy hőingadozásnak kitett felületeken is alkalmazható, azaz padlófűtéshez és kültérben. Jól terül ezért könnyű a bedolgozása, ami egyenletes, sima felületet biztosít.
Kiszerezés	25 kg



CERESIT PADLOPON CN 68
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	Gipszes, önterülő aljzatkiegyenlítő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó és tömör (nem nedvszívó) aljzat kiegyenlítésére 2-30 mm vastagságban. 6 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. 10 mm vastagság felett a száradási idő 5-7 nap is lehet. Padlófűtés esetén is alkalmazható! Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval
Anyagszükséglet	átl. 6 kg/m ² , azaz 1,5 kg por/m ² /mm
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

BAUMIT NIVELLO QUATTRO
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	Gyorsan kötő, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi- és új beltér felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. 1-20 mm
Anyagszükséglet	Kb. 1,5 kg/m ² /mm
Felhasználás	Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra elteltével. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pont-terhelhető.
Kiszerezés	25 kg



BAUMIT NIVELLO 30
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi- és új beltér felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C30), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok, (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) ragasztott parkettaburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.
Anyagszükséglet	kb. 1,7 kg/m ² /mm
Felhasználás	• Padlófűtésre alkalmas • Emelt szilárdság (C30) • Nagy egyenetlenségek esetén
Kiszerezés	25 kg




MUREXIN TOPLEVEL EXTRA 320
KÜLTÉRI ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás	• Önterülő és állékony • 3-20 mm rétegvastagságban • Szálerősített • Kül- és beltérben, lejtést adó felületre is
Anyagszükséglet	1,6 kg/m ² /mm
Felhasználás	• Kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt • Szintképzéshez (max. 3% lejtésben levő alapfelületre) • Különösen ajánlott kültérben kerti utakhoz, járdákhoz, erkélyekhez és teraszokhoz
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN LEWELL EX 320
GYORS-EXTRÉM ALJZATKIEGYENLÍTŐ

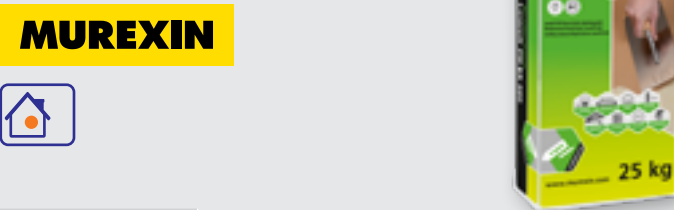

Termékleírás	• Gyors kötő • Magas kezdeti és végszilárdság, CT-C40-F7 • Szálerősített • Burkolás kb. 2 óra után • Parkettafektetés kb. 3 óra után
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Felhasználás	Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt 3-20 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Magas kezdeti és végszilárdsága miatt a Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő nem ipari körülmények között betonfesték vagy epoxi vékony- vagy vastagbevonattal is használható pl. garázs, hobbi műhely. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél.
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

RAGASZTÁS

RAGASZTÁS – Alapragasztók / Flexibilis ragasztók

BAUMIT BASIC BURKOLATRAGASZTÓ (C1)



Termékleírás	Cementbázisú, por alakú, víz-, és fagyálló, kötő, vékonyágyazású burkolatragasztó anyag.
Anyagszükséglet	Kb. 3–4,5 kg/m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően.
Felhasználás	Kis és közepes méretű, 3-25% vízfelvéteű, csempék és mázas kerámialapok (500 cm ² -ig) ragasztására, beltérben cementbázisú aljzatokra.
Kiszerezés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Termékleírás	Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag.
Anyagszükséglet	Kb. 3–5 kg/m ² a burkolat típusától, méretétől és az alapfelülettől függően.
Felhasználás	Kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, greslapok ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagyobb mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre (beltéri kent szigetelésekre, fűtött alapfelületekre, teraszokra, erkélyekre). Alkalmas nedvszívó burkolatokra – pl. cementlapok – történő ragasztása is.
Kiszerezés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI GEL BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Termékleírás	Rugalmas, könnyen eldolgozható, stabil, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő, műgyantával módosított csemperagasztó fokozott stabilitással és hosszabb nyitott idővel. Osztályba sorolás C2TE az EN 12004 szabvány szerint.
Anyagszükséglet	Kb. 1,5 kg/m ² /mm rétegvastagságnál.
Felhasználás	Kerámia fal- és padlólap, beleértve a nagyobb méretű mozaik, finom kőburkolólap és természetes kő burkolására kül- és beltérben. Rendkívüli megmunkálhatóság, homogén és gyors száradás, takarékos feldolgozás, változó konzisztencia és extra lecsúszásmentesség jellemzi. Nagyméretű burkolólapokhoz ajánlott, higabb konzisztenciával teljes felületű ragasztáshoz is.
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX ROCKFIX 9109 KÖRÖGZÍTŐ



Termékleírás	Körögztő trasszhabarcs
Anyagszükséglet	1,5–1,7 kg/ m ² /mm
Felhasználás	Közepes és nagy felületű természetes kövek (gránit, mészkő stb.) és mesterséges burkolatok (betonlapok, műkö elemek) középpágyas rögzítésére alkalmazható kül- és beltérben egyaránt. Középpágyas rögzítőhabarcs jól alkalmazkodik a változó vastagságú lapokhoz. Trassz adalékanyagának köszönhetően tartós és foltmentes megoldást biztosít kültéren is. Állékony, így akár nehéz burkolatot is biztosan megtart az elhelyezés alatt is.
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX FLEX M 8223
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Cemix



Termékleírás	Burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz
Anyagszükséglet	4-16 kg/m ²
Felhasználás	- Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. - Padló- és falfűtéshez. - Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. - Kis nedvszívó képességű lapokhoz. - Alkalmas kisebb forgalmi terhelésű garázsokhoz. - Közepes méretű csempékhez és greslapokhoz. - Fagyálló. - Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. - Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Kiszerelés	25 kg

CEMIX FLEX 8225
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Cemix



Termékleírás	Magas minőségű burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz.
Anyagszükséglet	4-16 kg/m ²
Felhasználás	- Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. - Padló- és falfűtéshez. - Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. - Kis nedvszívó képességű lapokhoz. - Alkalmas mérsékelt forgalmi terhelésű garázsokhoz. - Közepes és nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. - Fagyálló. - Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. - Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Kiszerelés	25 kg

MAPEI ADESILEX P9
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



MAPEI



Termékleírás	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).
Anyagszükséglet	- Kerámialapok ragasztása: Kb. 2-5 kg/m² - Szigetelőanyagok pontszerű ragasztása - Habosított táblák, stb. kb. 0,5-0,8 kg/m² - Gipszkarton táblák, gázbeton: kb.1,5 kg/m²
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerelés	25 kg

MAPEI ADESILEX P7 EXTRA
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)

MAPEI



Termékleírás	Cementkötésű, nyújtott nyitottidejű lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres és minden típusú kerámia burkolólap ragasztására. Beltérben cementes aljzatokra, vízszigetelésre és gipszkartonra. Kültérben nem nagy hőterhelésnek kitett kisméretű kerámia burkolatok ragasztására.
Anyagszükséglet	- Kerámialapok ragasztása: Mozaikok és kisméretű burkolólapok általában (4-es fogazott simító): 2 kg/m² - Normál méretű burkolólapok (5-ös fogazott simító): 2,5-3 kg/m² - Nagyméretű burkolólapok, kültéri padlóburkolatok (10-es fogazott simító): 5-6 kg/m²
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerelés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX FLEX G
CSEMPERAGASZTÓ (C2TE)



Cemix



Termékleírás	- Kül- és beltérben - Közepes méretű csempékhez és greslapokhoz. - Fagyálló. - Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. - Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Anyagszükséglet	1,7 kg/m ² , 1 mm-es vastagságban
Felhasználás	- Mindenféle száraz és nedves funkciójú beltéri felülethez. - Naptól és nedvességtől védett kültéri felületekhez. - Padló- és falfűtéshez. - Kis nedvszívó képességű lapokhoz. - Alkalmas kisebb forgalmi terhelésű garázsokhoz.
Kiszerelés	25 kg

MUREXIN KMG 25 PROFIFLEX
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)

MUREXIN



Termékleírás	- Kül- és beltérben - Greslapokhoz is - Kenhető vízszigetelésekre és gipszkartonra is - Padló- és falfűtésre
Anyagszükséglet	kb. 3-5 kg/m ² , burkolólap típusától és hátlapjától függően
Felhasználás	Kül- és beltérben, kis- és közepes méretű kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok ragasztására, valamint padló- és falfűtésre is. Alkalmas továbbá kenhető vízszigetelésekre és gipszkartonra is. Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm.
Kiszerelés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN KPF 35 PROFIFLEX
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



MUREXIN



Termékleírás	Nagyméretű lapokhoz, kül- és beltérbe, 10 mm rétegvastagságig, csempét csempére is
Anyagszükséglet	Kb. 3-5 kg/m ² burkolólap típusától és hátlapjától függően
Felhasználás	- Kül- és beltéri felhasználásra - Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához - Kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai és hőterhelésű felületeknél - Különösen javasolt nagyfórtatú lapokhoz, valamint nagy felületekhez - Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm
Kiszerelés	25 kg

MUREXIN RF 147 TURBO
GYORSFLEX RAGASZTÓHABARCS (C2 FTE)

MUREXIN



Termékleírás	- Gyorsan kötő - Flexibilis - Fagyálló - Megnövelt szilárdság - Fokozott követelményű
Anyagszükséglet	Kb. 1,4 kg/m ² /mm, alapfelülettől, burkolat típusától függően
Felhasználás	- Különösen olyan helyeken, ahol gyors szilárdulás szükséges - Kül- és beltéri felhasználásra - Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához - Kenhető vízszigetelésekre - Falra és padlóra
Kiszerelés	20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN MFK 45 MUREFLEX S1
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



MUREXIN



Termékleírás	- Univerzálisan használható - Fokozott követelményű - Alakváltozásra képes - Víz- és fagyálló - Műanyag adalékokkal javított - Hidraulikusan kötő - Flexibilis ragasztóhabarcs - Csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel
Anyagszükséglet	kb. 3–5 kg/m ² burkolólap típusától és hátlapjától függően
Felhasználás	- Kül- és beltéri felhasználásra - Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához - Kenhető vízszigetelésekre - Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek) - Természetes kövek, nagy forgalmú helyek, medencék burkolásainál - Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm
Kiszerelés	25 kg



MUREXIN KGF 65 TOTÁLFLEX S1
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



MUREXIN



Termékleírás	- Fokozott követelményű - Alakváltozásra képes - Poralakú - Szálerősített és porzáscsökkentett - Élelmiszerbarát - Víz- és fagyálló - Műanyag adalékokkal javított - Hidraulikusan kötő - Flexibilis ragasztóhabarcs - Csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel
Anyagszükséglet	Kb. 3–5 kg/m ² burkolólap típusától és hátlapjától függően
Felhasználás	- Kül- és beltéri felhasználásra - Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához - Kenhető vízszigetelésekre - Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés) - Nagy igénybevételnek kitett felületekre - Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz - Vékony porcelán gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál - Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm
Kiszerelés	25 kg



CEMIX S1 FLEX M 8242
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Cemix



Termékleírás	Rugalmas burkolatragasztó nagyméretű lapokhoz.
Anyagszükséglet	4–16 kg/ m ²
Felhasználás	- Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. - Padló- és falfűtéshez. - Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. - Kis nedvszívó képességű lapokhoz. - Alkalmas mérsékelt forgalmi terhelésű garázsokhoz. - Közepes és nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. - Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. - Fagyálló. - Hosszú nyitott idő (E): nagy felületek egyszerre történő burkolásához. - Rugalmas (S1): nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. - Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Kiszerelés	20 kg



CEMIX S1 FLEX 8245
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Cemix



Termékleírás	Rugalmas burkolatragasztó extra nagy méretű lapokhoz.
Anyagszükséglet	4–16 kg/ m ²
Felhasználás	- Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. - Padló- és falfűtéshez. - Kenhető vízszigetelésen, gipszkarton és OSB felületeken. - Lapra lapot alapozó és tapadóhíd nélkül közvetlenül. - Kis nedvszívó képességű lapokhoz. - Alkalmas közepes forgalmi terhelésű garázsokhoz. - Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. - Fagyálló. - Hosszú nyitott idő (E): nagy felületek egyszerre történő burkolásához. - Rugalmas (S1): extra nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. - Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Kiszerelés	20 kg



MUREXIN MFK 51 MUREFLEX S1
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1), FEHÉR

MUREXIN



Termékleírás	- Fehér színű - Magas állékonyságú - Univerzálisan használható - Flexibilis - Alakváltozásra képes - Víz- és fagyálló
Anyagszükséglet	1,7 kg/m² – 6 mm-es fogazott glettvas, 2,3 kg/m² – 8 mm-es fogazott glettvas, 3,0 kg/m² – 10 mm-es fogazott glettvas
Felhasználás	- Különösen ajánlott áttetsző, világos természetes kövek burkolásához - Kül- és beltéri felhasználásra - Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához - Kenhető vízszigetelésekre - Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek) - Nagyformátumú lapokhoz - Nagy forgalmú helyek - Úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál - Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm
Kiszerelés	25 kg



MUREXIN FLEX XL
BURKOLATRAGASZTÓ (C2FT S1)

MUREXIN



Termékleírás	- Magas flexibilitás - Szálerősített - Magas kezdeti szilárdság és tapadás - Gyors, 4–6 óra múlva járható - Középgyazású, 20 mm rétegvastagságig - Széles alkalmazhatóság - Alakváltozásra képes - Víz- és fagyálló - Csökkentett lecsúszású
Anyagszükséglet	Kb. 5–10 kg/m ² burkolólap típusától és hátlapjától, valamint a szerszám fogazatától függően
Felhasználás	- Kifejezetten extra nagyméretű lapokhoz fejlesztve - Kül és beltéri felhasználásra - Nagy igénybevételre (hő-, víz-, mechanikai-) - Nagy forgalmú hleyek - Sötét színű természetes kövekhez, homlokzatokra - Padlófűtésre és falfűtésre - Kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre
Kiszerelés	25 kg



BAUMIT BAUMACOL FLEXMARMOR
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1), FEHÉR



Termékleírás	Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastaggyas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag. (C2TES1).
Anyagszükséglet	Kb. 1,5 kg/m ² /mm rétegvastagságnál.
Felhasználás	Alkalmas csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok, üvegmozaikok, természetes és műkövek ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken 3–20 mm vastagságig, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok, csempét csempére történő ragasztásra. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.
Kiszerelés	25 kg



BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás	Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyas burkolatragasztó anyag.
Anyagszükséglet	Kb. 3–4,5 kg/m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően.
Felhasználás	Alkalmas csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatokra, csempét csempére történő ragasztásra. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.
Kiszerelés	25 kg



MAPEI KERAFLEX S1
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz kül- és beltérben.
Anyagszükséglet	1,5–5 kg/m ²
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	25 kg

MAPEI KERAFLEX
EXTRA S1 ZERO
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, kiváló bedolgozási tulajdonságokkal rendelkező, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben. A felhasználási területtől és a keverővíz mennyiségétől függően a Keraflex Extra S1 lehet folyós állagú, amely alkalmas nagy formátumú burkolólapok üregmentes ragasztásához padlóra, vagy állékony konzisztenciájú, amely megelőzi a burkolólapok megcsúszását falra ragasztás esetén. A ZERO termékek teljes életciklusa alatt keletkezett CO ₂ kibocsátása kompenzálna lett, így használatukkal óvjuk a környezetünket, úgy hogy közben a megszokott minőséget kapjuk.
Anyagszükséglet	1,2 kg/m ² minden mm rétegvastagsághoz.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	25 kg

MAPEI KERAFLEX
MAXI S1 ZERO
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyzatvastagság 3–15 mm-ig). A ZERO termékek teljes életciklusa alatt keletkezett CO ₂ kibocsátása kompenzálna lett, így használatukkal óvjuk a környezetünket, úgy hogy közben a megszokott minőséget kapjuk.
Anyagszükséglet	- Kerámialapok ragasztása: 1,2 kg/m² rétegvastagság mm-enként - Szigetelőanyagok ragasztása: (felkőr fogazatú) simítóval kb.: 6–7 kg/m² - Pontszerű ragasztás (simítóval): 4–6 kg/m²
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	25 kg

CERESIT CM 16 FLEXIBILIS
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás	Kül- és beltéri, vékonyágyas, fagyálló, csempe- és padlólap ragasztó kőporcelán (gres) lapokhoz (max. 80 x 80 cm), függőleges és vízszintes, beton és vakolt felületeken. Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.
Anyagszükséglet	• 3-6 kg/m ²
Felhasználás	Greslapokhoz, padlófűtés esetén is.
Kiszerezés	5, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI ULTRALITE S2 FLEX
BURKOLATRAGASZTÓ (C2E S2)



Termékleírás	Extrém nagy kiadóságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.
Anyagszükséglet	0,8 kg/m ² minden mm rétegvastagsághoz, mely egyenértékű: 1,5 kg/m² feszültségmentesítő vagy vízszigetelő lemezekhez (5 mm fogazott simító használatával) 2–3,5 kg/m² burkolólapok fektetéséhez (a választott simító típusától és a burkolólapok méretétől függően)
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	15 kg

Rövid határidővel rendelhető.

BAUMIT BAUMACOL FLEXTREME
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TES2)



Termékleírás	Különböző formátumú kerámia fal- és padlólapok, mozaikok, finom kőburkolólapok és természetes kő burkolására kül- és beltérben. Különösen a nagy méretű, nagyon alacsony vízfelvételű burkolólapokhoz, valamint fokozott hő- és statikus terhelések esetén ajánlott – kültérben és homlokzatokon is.
Anyagszükséglet	kb. 3 kg/m ² - 5 kg/m ² a burkolólap típusától és formájától függően
Felhasználás	- Rendkívül rugalmas (S2) - Extrém igénybevételek esetén is ajánlott - Bármilyen anyagú, nagy méretű burkolólapokhoz
Kiszerezés	25 kg

MUREXIN SFS 2 SUPRAFLEX
BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S2), FEHÉR



Termékleírás	- Fehér színű - S2-es minősítésű - Extra flexibilitás - Erős hőmérsékleti és nagy statikai terheléshez - Leépíti a feszültséget a problémás alapfelületeknél - Víz- és fagyálló
Anyagszükséglet	1,6 kg/m² – 6 mm-es fogazott glettvás 2,2 kg/m² – 8 mm-es fogazott glettvás 2,9 kg/m² – 10 mm-es fogazott glettvás
Felhasználás	- Minden típusú magasabb követelményű burkolathoz - Óriás lapokhoz - Problémás alapfelületek esetén - Nagy igénybevételnek kitett felületekre - Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, üvegmozaikok, üvegcsempék, műkövek, klinke-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához - Kenhető vízszigetelésekre - Vékony porcelán gres és design burkolatok, világos színű - Természetes kőek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál - Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm"
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

FUGÁZÁS

FUGÁZÁS – Fugázó

MAPEI KERACOLOR FF FLEX FUGÁZÓ 6 MM-IG 26 FÉLE SZÍN



Termékleírás	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.
Anyagszükséglet	A Keracolor FF Flex anyagszüksége a fugahézagok szélességétől valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	5 kg

MAPEI KERAPOXY EASY DESIGN EPOXI FUGÁZÓ 41 FÉLE SZÍN



Termékleírás	Kétkomponensű, sokoldalú, dekoratív, saválló, könnyen felhordható és tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock® technológiával. MapeGlitter és Mapecolor Metallic termékekkel együtt egyedi megjelenés érhető el vele.
Anyagszükséglet	Az anyagszükséglet a fugaszélességtől és a burkolólap méreteitől függően változik. Ragasztóként alkalmazva a Kerapoxy Easy Design anyagszüksége 2-4 kg/m² és a burkolólap méreteitől függően változhat.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	3 kg

Rövid határidővel rendelhető.

FUGÁZÁS – Fugázó / Kőfugázók

MUREXIN FM 60 FLEXFUGÁZÓ, 0,5–7 MM, 27 SZÍNBEN

MUREXIN



Termékleírás	• Flexibilis • Vízlepergető • Nagy színválaszték • Egyszerű feldolgozás • Nagyon emissziószegény - EC1 PLUS
Anyagszükséglet	kb. 0,2 - 0,9 kg/m² csempe- és fugamérettől függően (A Murexin honlapon a terméknel fugaszámító program elérhető)
Felhasználás	Alkalmas kerámiacsempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz és greslapokhoz. Padlófűtés esetén, valamint vizes helyiségekben is alkalmazható. Falra, padlóra, illetve teraszra és erkélyre is használható.
Kiszerezés	2, 4, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN SF 50 KŐFUGÁZÓ, 4-50 MM-IG, 8 SZÍNBEN

MUREXIN



Termékleírás	• 50 mm fugaszélességig • Fagy- és sóálló • Egyszerű feldolgozhatóság • Trass adalékkal
Anyagszükséglet	kb. 0,2 - 0,9 kg/m², kőformától, fuga mélységtől és fuga szélességtől függően változik. Az adott területen próbafelület készítésével határozható meg. (A Murexin honlapon a terméknel fugaszámító program elérhető)
Felhasználás	Bel- és kültérben, 4-50 mm fugaszélességig, klinkertéglák, beton és természetes kövek, térburkolatok padlófelületeinek fugázására. Gépi feldolgozásra különösen alkalmas. Akár ipari terhelés esetén is használható, útburkolatok, járdák fugázására is.
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX COLORIN ROCK 9220
KŐFUGÁZÓ 5-25 MM 16 FÉLE SZÍN

Cemix



Termékleírás	Szélesfugázó, természetes kövek kül- és beltéri fugázásához
Anyagszükséglet	2-10 kg/m²
Felhasználás	Kül- és beltéri falazatokra ragasztott természetes kövek, burkoló- és klinkertéglák, cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére alkalmas. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken is alkalmazható.
Kiszerelés	20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN SIL 50
TERMÉSZETESKŐ SZILIKON
KŐFUGÁZÓ, 6 FÉLE SZÍN

MUREXIN



Termékleírás	Egykomponensű, UV álló, vízzáró, 20 %-ig nyújtható semlegesen térhálósodó szilikonbázisú tömítő anyag. Ellenáll a gomba és baktérium hatásainak.
Anyagszükséglet	1 kartus kb. 10 fm / 5 mm fugaszélességnél
Felhasználás	Kül- és beltéri alkalmazásra. A szokásos szilikonokkal ellentétben a SIL 50-es Murexin Természeteskő-szilikon nem lép fel elszíneződés.
Kiszerelés	310 ml

Rövid határidővel rendelhető.

CE 40 AQUASTATIC SILICIA ACTIVE
VÍZLEPERGETŐ, FLEXIBILIS FUGÁZÓ

Ceresit



Termékleírás	Kül- és beltéri, víz- és szennyeződéstaszító fugázó. Alkalmas padlófűtésre, gipszkartonra és faforgácslapra történő burkolás esetén is. A vízceppeket leperget, így megakadályozza a szennyeződés fugába kerülését. Több színben kapható.
Anyagszükséglet	• 0,2-0,6 kg/m²
Felhasználás	Kerámia-, üveg-, kő- és mozaiklapok hézagolására.
Kiszerelés	2, 5 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN PROFI
LÁTHATATLAN CSEMPEAJTÓ MÁGNES

MUREXIN



Termékleírás	Mágnestartó a beépített szerelvények láthatatlan takarására
Felhasználás	• Minden típusú csempeformához és falnyíláshoz 60 x 60 cm -ig • A mágnesek max. 10 kg tömegű burkolatot tarthatnak
Kiszerelés	1 db

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI MAPESIL AC
SZILIKON FUGÁZÓ 29 FÉLE SZÍN



MAPEI



Termékleírás	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.
Anyagszükséglet	3,1 folyóméter/310 ml-es tubusnál (10 x 10 mm hézagméretnél)
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerelés	310 ml

MUREXIN SIL 60 SZANITER SZILIKON
30 SZÍNEN (FM 60 FLEX ÉS SF 50 SZÍNEIBEN)

MUREXIN



Termékleírás	• UV álló • Gomba és baktérium álló • Nagy színválaszték
Anyagszükséglet	1 kartus kb. 10 fm / 5 mm fugaszélességben
Felhasználás	Kül- és beltéri felhasználásra, dilatációs fugák, kerámia burkolatoknál tágulási hézagok, fal és aljzat csatlakozásoknál alkalmazható, valamint alkalmas még különböző csempék és csempeburkolat és más anyagok találkozásánál.
Kiszerelés	310 ml

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN CLASSIC
LÁTHATATLAN CSEMPEAJTÓ

MUREXIN



Termékleírás	A gépészeti szerelvényeket láthatatlanná teszi.
Felhasználás	• Fokozat nélkül állítható műanyagkerettel max. 45 x 45 cm nyílás takarható el • Keret nélkül akár 60 x 60 cm csempeajtó is lehetséges • Bármely típusú csempehez alkalmazható • Egyszerű szerelés
Kiszerelés	1 db

Rövid határidővel rendelhető.



ÉPÍTŐLEMEZEK

ÉPÍTŐLEMEZEK – Kádelőlap, sarokelem, U elem


MUREXIN UNIPLATTE ÉPÍTŐLEMEZ

MUREXIN



Méret	Vastagság	Cikkszám
tábla: 130 × 60 cm	4 mm	200109
tábla: 130 × 60 cm	6 mm	200000
tábla: 130 × 60 cm	10 mm	200178
tábla: 260 × 60 cm	10 mm	200017
tábla: 260 × 60 cm	12,5 mm	200208
tábla: 260 × 60 cm	20 mm	200024
tábla: 260 × 60 cm	30 mm	200031
tábla: 260 × 60 cm	40 mm	200048
tábla: 260 × 60 cm	50 mm	200055
tábla: 260 × 60 cm	60 mm	200062
tábla: 260 × 60 cm	80 mm	200093
tábla: 260 × 60 cm	100 mm	201083
tábla: 260 × 60 cm	120 mm	201151

Rövid határidővel rendelhető.

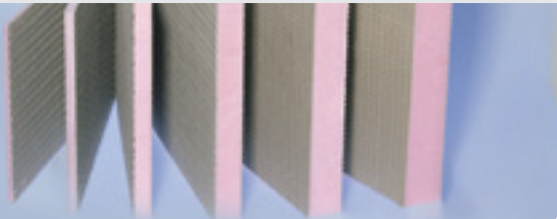


MUREXIN UNIPLATTE SAROKELEM

MUREXIN



Méret	Vastagság	Cikkszám
tábla: 73 × 60 cm	30 mm	200529
tábla: 177 × 60 cm	30 mm	202550
tábla: 210 × 60 cm	30 mm	200536

Rövid határidővel rendelhető.

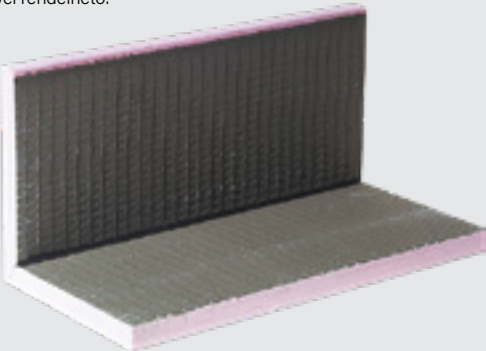


MUREXIN UNIPLATTE KÁDELELŐLAP ÉS VÉGELEM

MUREXIN



Méret	Vastagság	Cikkszám
73 × 60 cm	30 mm	200369
177 × 60 cm	30 mm	200376
210 × 60 cm	30 mm	200383

Rövid határidővel rendelhető.

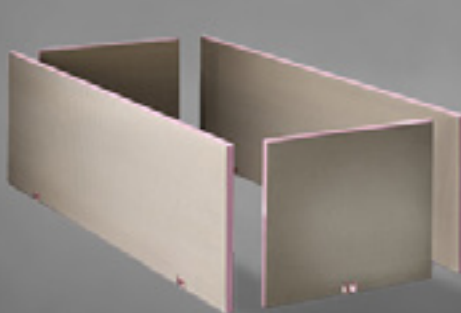

MUREXIN UNIPLATTE U ELEM

MUREXIN



Méret	Vastagság	Cikkszám
20 × 20 × 20 × 260 cm	20 mm	202277
20 × 40 × 20 × 260 cm	20 mm	202284
30 × 60 × 30 × 260 cm	20 mm	202291

Rövid határidővel rendelhető.



SZERSZÁMOK

ZSEBMÉRŐSZALAG



Termék- jellemzők

- 5 m x 19 mm, 8 m x 25 mm,
3 m x 16 mm
- Sola

VÍZMÉRTÉK



Termék- jellemzők

- 600, 800, 1000 mm
- Sola

PORFESTÉK



Termék- jellemzők

- 150 g
- piros, kék

KICSAPÓZSINÓR ÖNTVÉNY



Termék- jellemzők

- 30 m zsinórral
- Profi

CSEMPEVÁGÓ



Termék- jellemzők

- csapágyas
- lézervezetővel
- 600, 900, 1200 mm

CSEMPEVÁGÓ



Termék- jellemzők

- 1000, 1200 mm
- Mester

SORINDÍTÓ



Termék- jellemzők

- függőleges burkoláshoz
- 1-10 cm, 1-25 cm

ROZSDAMENTES BERNI VAKOLATKANÁL



Termék- jellemzők

- 140, 160 mm
- Soft nyéllel
- Profi

ROZSDAMENTES BERNI VAKOLATKANÁL



Termék- jellemzők

- 140, 160 mm
- Inox

ROZSDAMENTES
KŐMŰVESKANÁL



**Termék-
jellemzők**

- Olasz
- 160, 180 mm
- inox

ROZSDAMENTES
KŐMŰVESKANÁL



**Termék-
jellemzők**

- 160, 180 mm
- Soft
- Német
- profi

ROZSDAMENTES
KŐMŰVESKANÁL



**Termék-
jellemzők**

- 160, 180 mm
- inox

MOSÓ



**Termék-
jellemzők**

- 140x280/30 mm

MOSÓ



**Termék-
jellemzők**

- irdalt
- 140 x 280/30 mm

EPOXI LEMOSÓ



**Termék-
jellemzők**

- 3 féle szivaccsal
- 120 x 250 mm

HABARCSKEVERŐ



**Termék-
jellemzők**

- 100 x 600, 120 x 600 mm
- SDS-Plus

HABARCSKEVERŐ



**Termék-
jellemzők**

- horganyzott
- 120 x 600 mm
- HS3 M14
- horganyzott
- menetes

HABARCSKEVERŐ



**Termék-
jellemzők**

- horganyzott
- 80 x 500, 100 x 600 mm

FUGÁZÓ SIMÍTÓ



**Termék-
jellemzők**

- 140 x 280/10 mm
- munkafelülete gumi

EPOXI FUGÁZÓ



**Termék-
jellemzők**

- 248x116x10 mm

GUMIKALAPÁCS



**Termék-
jellemzők**

- fekete-fehér
- Soft nyéllel
- 60 mm

TÜSKÉS HENGER



**Termék-
jellemzők**

- 240 mm
- 11 mm tüske

TÜSKÉS HENGER



**Termék-
jellemzők**

- 230 mm
- 20 mm tüske

SZIVACSOS SIMÍTÓ



**Termék-
jellemzők**

- Soft
- irdalt
- 280 x 140 x 30 mm

GUMIKALAPÁCS



**Termék-
jellemzők**

- Soft nyéllel (fehér)
- 60, 80 mm

ROZSDAMENTES
GLETTELŐ



**Termék-
jellemzők**

- 280 x 130 mm
- Soft
- Német
- profi

ROZSDAMENTES
FOGAZOTT GLETTELŐ



**Termék-
jellemzők**

- 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12, 15 x 15 mm
- Soft
- Német
- profi

ROZSDAMENTES
GLETTELŐ



**Termék-
jellemzők**

- 280 x 130 mm
- kék
- Soft
- inox


ROZSDAMENTES
FOGAZOTT GLETTELŐ



**Termék-
jellemzők**

- 280 x 130 mm
- 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12 mm
- kék
- Soft
- inox

ROZSDAMENTES
SVÁJCI GLETTELŐ

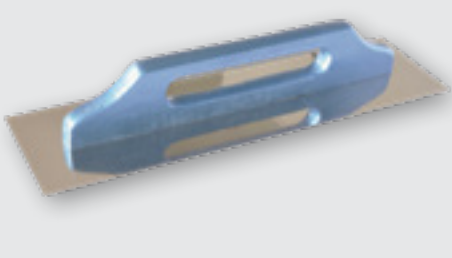

**Termék-
jellemzők**

- 130 x 480 mm
- inox

FUGAÉK



**Termék-
jellemzők**

- 250 db/csomag


FUGAÉK



**Termék-
jellemzők**

- köríves, 1-13 mm, 50db/cs


SAROKELEM
SZINTEZŐ KAPUHOZ

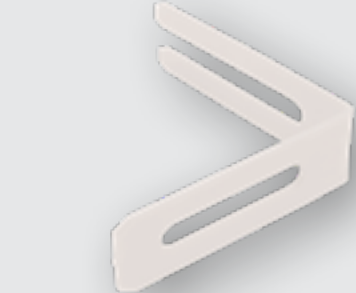

**Termék-
jellemzők**

- 80-82,4x26 mm (25 db/cs)


ROZSDAMENTES SVÁJCI
FOGAZOTT GLETTELŐ

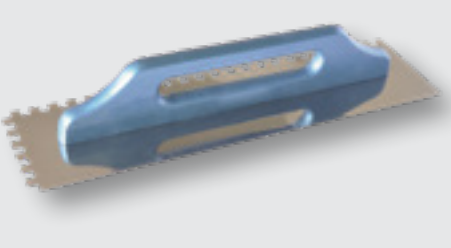

**Termék-
jellemzők**

- 130x480/10x10 mm
- inox

GLETTELŐ KÉSZLET

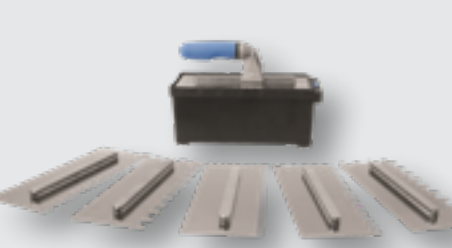

**Termék-
jellemzők**

- 8 részes
- 8,10,12,10x20, tigris, ferde fogazás

TAPADÓKORONG



**Termék-
jellemzők**

- szimpla
- műanyag fogantyúval

FUGÁZÓ ZSÁK



**Termék-
jellemzők**

- Csempefugák kitöltéséhez

SZILIKON KIHÚZÓ



**Termék-
jellemzők**

- „K” forma

SZILIKON KIHÚZÓ
KÉSZLET



**Termék-
jellemzők**

- Ideális szilikon és egyéb tömítő-
anyagok javítására, eltávolítására.

TAPADÓKORONG



**Termék-
jellemzők**

- dupla
- műanyag fogantyúval

BURKOLÓ VÖDÖR



**Termék-
jellemzők**

- 11 literes
- 3 részes készlet

BURKOLÓ VÖDÖR



**Termék-
jellemzők**

- 24 literes
- 5 részes készlet

FUGAKAPARÓ



**Termék-
jellemzők**

- 215 mm
- vídiabetés

VÁGÓKÉS FÉM HÁZZAL



**Termék-
jellemzők**

- gumírozott fogantyúval
- 18 mm
- bliszteres
- Profi

VÁGÓKÉS



**Termék-
jellemzők**

- Soft fogantyúval
- penge: 18x100 mm

CSEMPECSÍPŐ FOGÓ



Termék-jellemzők

- rugós, 200 mm (Bihui)

KITTPRÉS



Termék-jellemzők

- 9 collos
- erősített váz


KINYOMÓ PISZTOLY FUGÁZÁSHOZ



Termék-jellemzők

- zárt
- 310, 600 ml

GYÉMÁNTFÚRÓ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- sarokcsiszolóhoz
- M14
- 20,35,40,51,67 mm
- kofferben

ADAPTER GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



Termék-jellemzők

- M14-ről fúrógépre

ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- 100 db ék
- 100 db 1 mm/0-12 mm kapu
- 1 db fogó


CSEMPELYUKFÚRÓ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- 6 részes
- vídítás
- 33,53,67,73 mm


FURAT JELÖLŐ

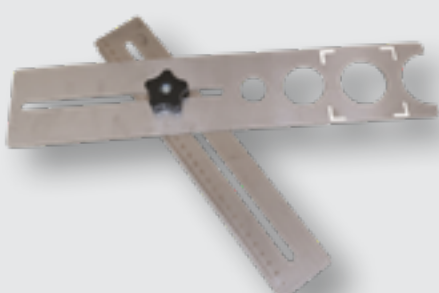

Termék-jellemzők

- Fúrási helyek pontos meghatározásához

CSEMPEFÚRÓ SABLON

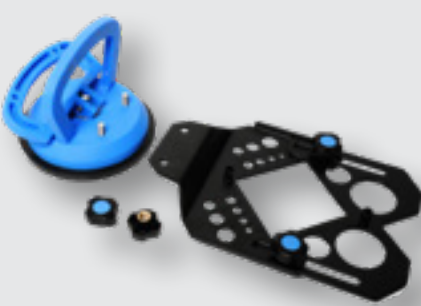

Termék-jellemzők

- állítható
- profi
- vákumos rögzítéssel
- 4-87 mm


ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- 100 db ék
- 100 db 2 mm/0-12 mm kapu
- 1 db fogó


ÉK SZINTEZŐ KAPUHOZ

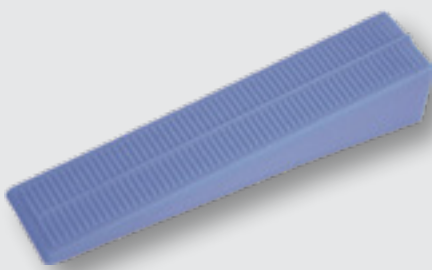

Termék-jellemzők

- 100 db/cs

ÉKES SZINTEZŐ KAPU



Termék-jellemzők

- 100 db/cs
- 1 mm - 0-12, 5-15 mm lapokhoz
- 1,5 mm - 5-15 mm lapokhoz
- 2 mm, 0-12, 13-20, 5-15 mm lapokhoz
- 3 mm - 0-12, 5-15 mm lapokhoz

FURAT ÉS SZÖGMÁSOLÓ



Termék-jellemzők

- Univerzális vonalzó, hatszögletű, nagy pontosság, tiszta leolvasás

GYÉMÁNTFÚRÓ SAROKCSISZOLÓHOZ



Termék-jellemzők

- M14
- 6, 8, 10, 12, 20, 35, 38, 40, 45, 51, 67 mm

GYÉMÁNTFÚRÓ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- sarokcsiszolóhoz
- M14
- 6, 8, 10, 12 mm

SZINTEZŐ ALÁTÉT



Termék-jellemzők

- 100 db/cs


SZINTEZŐ LAPLERAKÓ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- 50 db „T” elem
- 1 db kulcs

ÉKES SZINTEZŐHÖZ FOGÓ

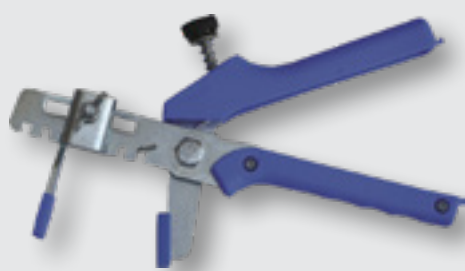

Termék-jellemzők

- Szintező ékek beállításához

SZERSZÁMOK

TÖRHETŐ PENGE



**Termék-
jellemzők**

- 18 mm
- 10 db/tok

TÖRHETŐ PENGE



**Termék-
jellemzők**

- 18 mm
- 10 db/tok
- Profi

LEMOSÓ SZIVACS



**Termék-
jellemzők**

- profi
- 115 x 170 x 70 mm

TÉRDPÁRNA



**Termék-
jellemzők**

- flexibilis
- 2 pántos
- profi

KŐMŰVES SERPENYŐ



**Termék-
jellemzők**

- hazai
- 180 mm
- horganyzott

ÁCSCERUZA



**Termék-
jellemzők**

- „Lyra” speciális sima felületekre (üveg, kerámia, csempé)
- 1174

LEMOSÓ SZIVACS



**Termék-
jellemzők**

- 2 féle szivaccsal
- 160 x 110 x 60 mm


LEMOSÓ SZIVACS
EPOXIHOZ



**Termék-
jellemzők**

- 180 x 130 x 50 mm

LEMOSÓ SZIVACS

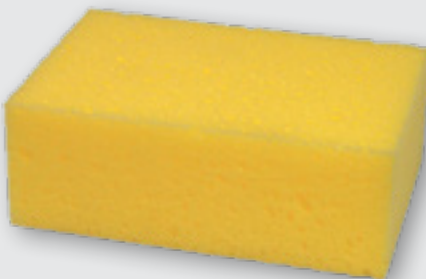

**Termék-
jellemzők**

- 120 x 180 x 60


ÁCSCERUZA



**Termék-
jellemzők**

- 250 mm
- 12 db/csomag

ÁCSCERUZA

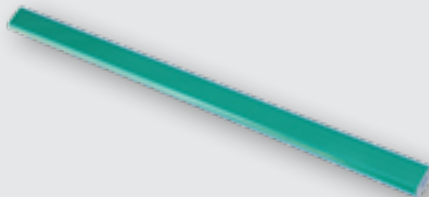

**Termék-
jellemzők**

- kőműves
- 250 mm
- zöld
- kőre

FORMÁÁTJELÖLŐ
SABLON



**Termék-
jellemzők**

- 250 mm

KESZTYŰ



**Termék-
jellemzők**

- PU-ba mártott
- fehér
- HS-04003
- 10-es (18206110)
- 9-es (18020513)

SZÖGES CIPŐ



**Termék-
jellemzők**

- pár

TÉRDPÁRNA



**Termék-
jellemzők**

- fekete
- 1 pántos
- pár
- minősítéssel

GLETTKISZEDŐ SPAKLI



**Termék-
jellemzők**

- ívelt pengével
- 165 mm (Bihui)


KŐMŰVES ZSINÓR



**Termék-
jellemzők**

- 1,2 mm x 50 m • 1,7 mm x 50 m
- PE

LERAKÓ SZETT
LAMINÁLT PADLÓHOZ

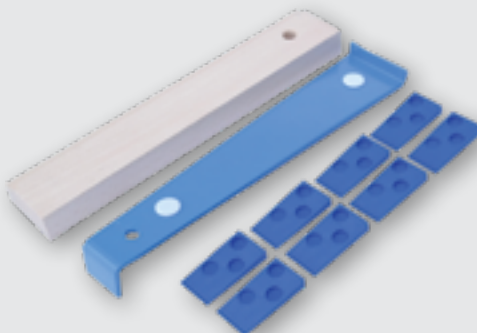

**Termék-
jellemzők**

- 8 db ék, 1db ütőfa, 1db feszítővas

FUGAKERESZT



**Termék-
jellemzők**

- 1 mm (500 db/cs.)
- tömör, hosszúszerű

FUGAKERESZT



**Termék-
jellemzők**

- 2 vagy 3 mm, (250db/cs.)
- hosszúszerű tömör, mart

FESTŐHENGER
LEHÚZÓRÁCCSAL



**Termék-
jellemzők**

- 25 cm/D47
- D/L/H

GYÉMÁNTTÁRCSA
KERÁMIÁHOZ



**Termék-
jellemzők**

- 10/115/1,2mm
- 10/125/1,2mm

GYÉMÁNTTÁRCSA
CSISZOLÁSHOZ



**Termék-
jellemzők**

- gérvágáshoz
- 25/125/1,6 mm (Bihui)

KEVERŐGÉP



**Termék-
jellemzők**

- 140 mm-es keverőszárral
- 1600W
- M14

GYÉMÁNT
CSISZOLÓ TÁRCSA



**Termék-
jellemzők**

- dupla soros
- 125 mm
- profi

EPOXI FUGÁZÓ



**Termék-
jellemzők**

- 230x100 mm
- kemény gumival
- profi





Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.

www.ujhaz.hu

